

D I M M E




HOUSE

MICROARQUITECTURA


DIMME

módulo
BICHI


Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 2 mm, acabado lacado al horno con pintura en polvo en el color a determinar.
Carpintería exterior de madera maciza de iroko tratado. Formada por puertas acristaladas y contras.
Aislamiento térmico.
Trasdosados y tabiques interiores de carton yeso con tratamiento hidrofugo PLADUR H1.
Suelo compuesto por tablero fenólico de e: 20 mm.
Revestimiento de paramentos verticales y suelos de tarima de madera de Iroko.
Armarios de instalaciones de electricidad, abastecimiento de agua, saneamiento y climatización volcados al exterior.
Sistema lumínico Led mediante puntos de luz
Dimensiones exteriores 9.00 de largo, 3.00m de ancho, 4.20m de alto.

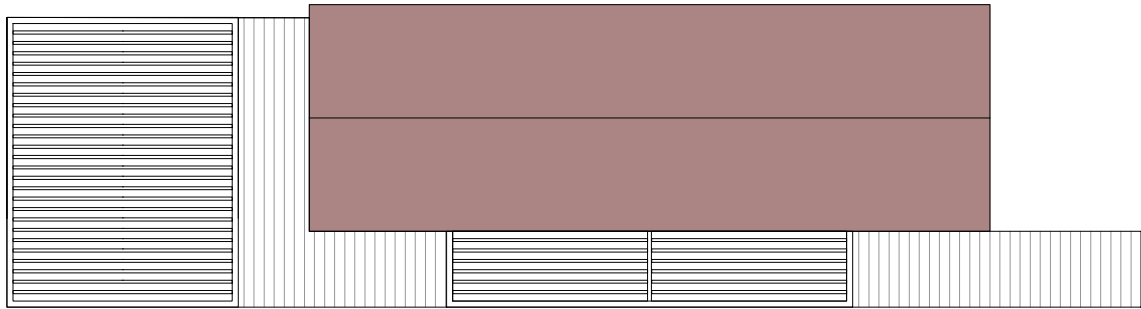


PLANTA DE CUBIERTA

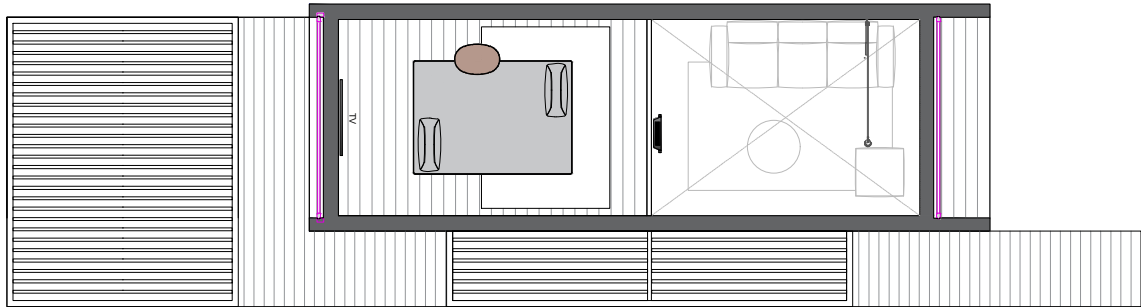


PLANTA DE DISTRIBUCIÓN CON TERRAZA

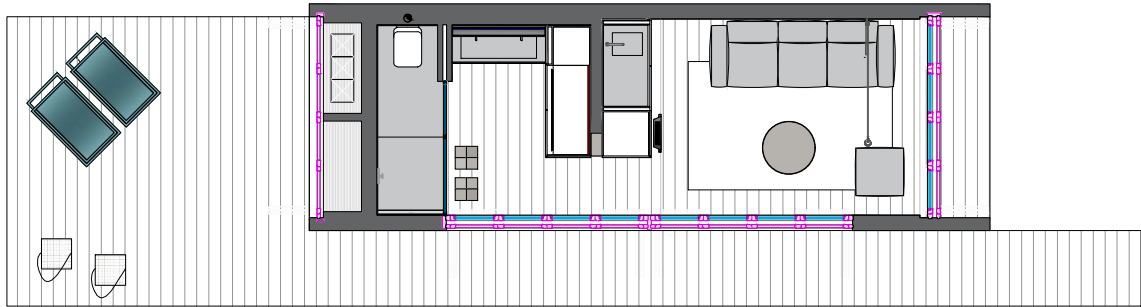


PLANTA DE DISTRIBUCIÓN CON TERRAZA

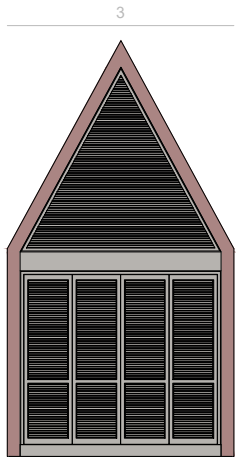


ALZADO POSTERIOR



ALZADO DERECHO

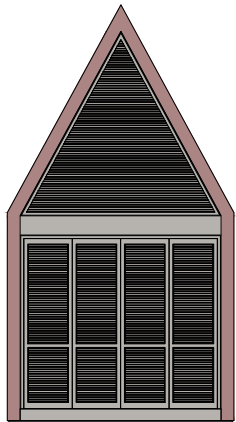

ALZADO PRINCIPAL

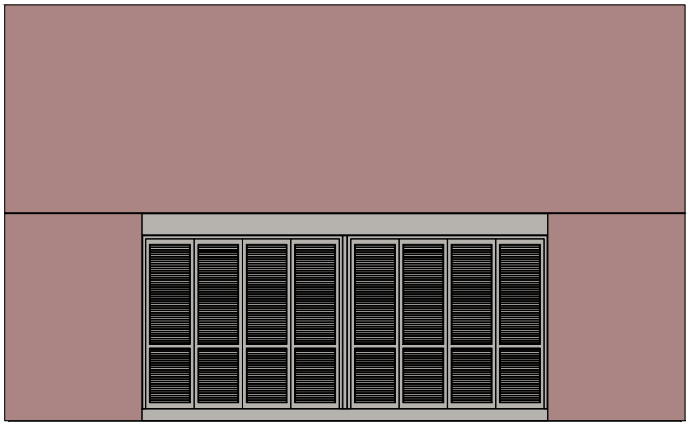

ALZADO IZQUIERDO

BICHI



BICHI




DIMME

módulo
YAMA


Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 2 mm, acabado lacado al horno con pintura en polvo en el ral a determinar.
Carpintería exterior de acero y doble acristalamiento.
Aislamiento térmico.
Trasdosados y tabiques interiores de carton yeso con tratamiento hidrofugo PLADUR H1.
Suelo compuesto por tablero fenólico de e: 20 mm.
Revestimiento de paramentos verticales y suelos de tarima de madera de Iroko. .
Armarios de instalaciones de electricidad, abastecimiento de agua, saneamiento y climatización volcados al exterior.
Sistema lumínico Led mediante puntos de luz
Dimensiones exteriores 8.00 de largo, 3.00m de ancho, 5.70m de alto.




PLANTA DE CUBIERTA

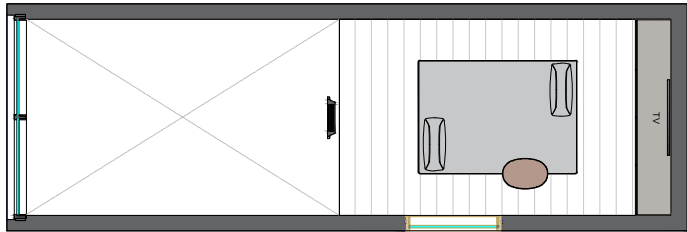


PLANTA ALTA DE DISTRIBUCIÓN

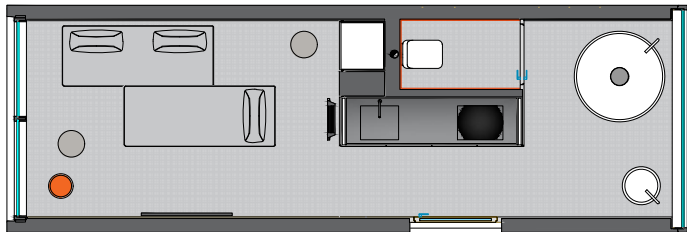


PLANTA BAJA DE DISTRIBUCIÓN

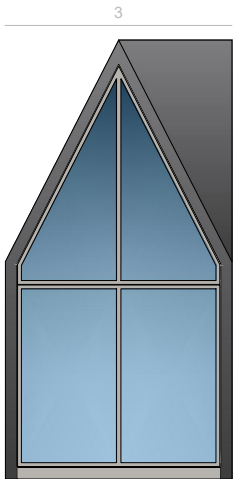


ALZADO IZQUIERDO

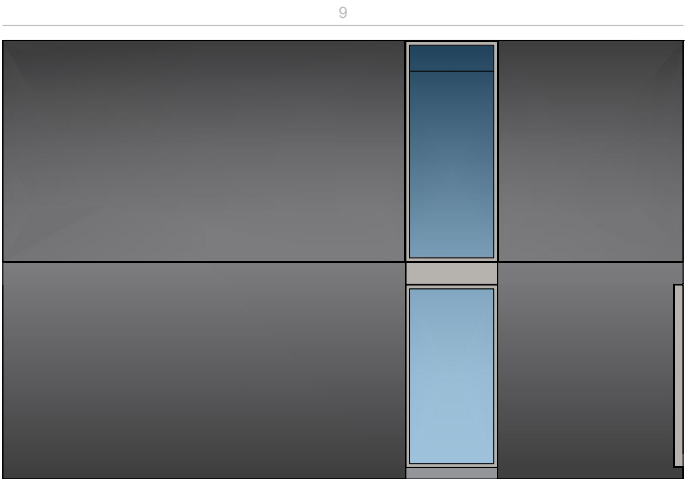

ALZADO PRINCIPAL

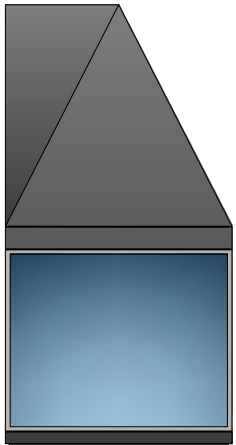

ALZADO DERECHO


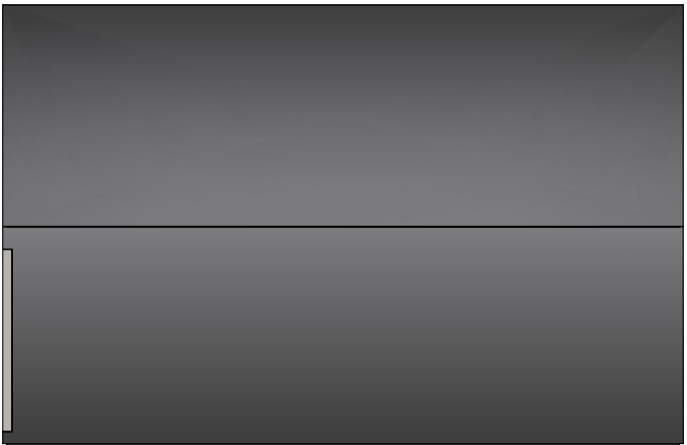


ALZADO POSTERIOR


DIMME

módulo doble
YAMA


Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 2 mm, acabado lacado al horno con pintura en polvo en el ral a determinar.
Carpintería exterior de acero y doble acristalamiento.
Aislamiento térmico.
Trasdosados y tabiques interiores de carton yeso con tratamiento hidrofugo PLADUR H1.
Suelo compuesto por tablero fenólico de e: 20 mm.
Revestimiento de paramentos verticales y suelos de tarima de madera de Iroko. .
Armarios de instalaciones de electricidad, abastecimiento de agua, saneamiento y climatización volcados al exterior.
Sistema lumínico Led mediante puntos de luz
Dimensiones exteriores del conjunto 8.00 de largo, 7.50m de ancho, 5.70m de alto.

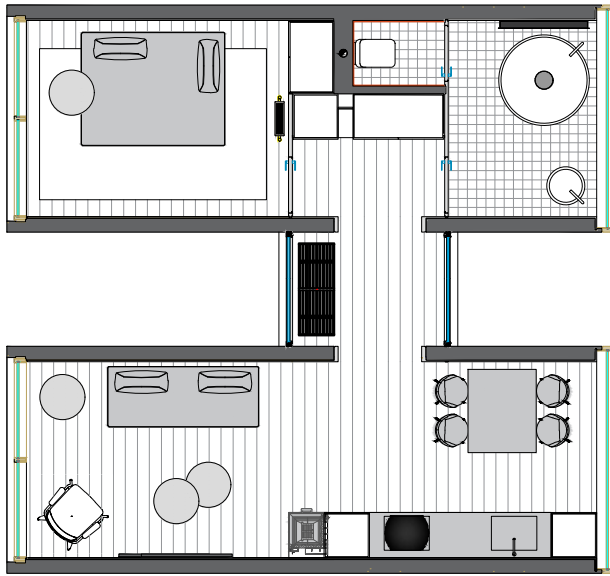


PLANTA BAJA DE DISTRIBUCIÓN

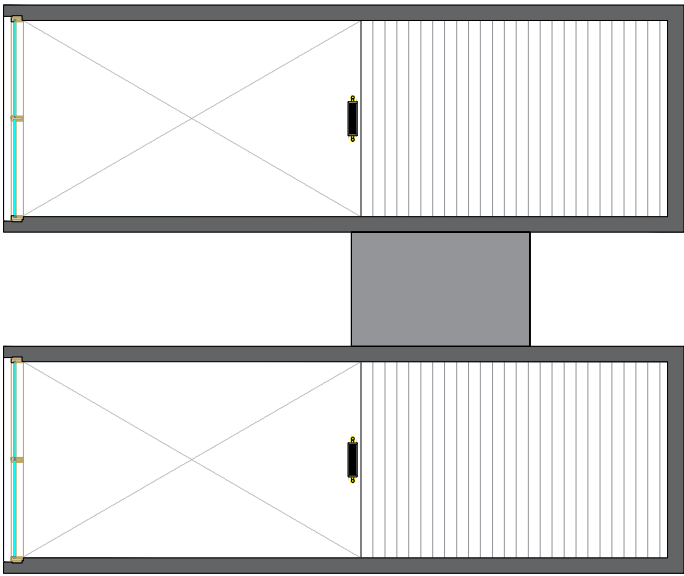


PLANTA ALTA DE DISTRIBUCIÓN

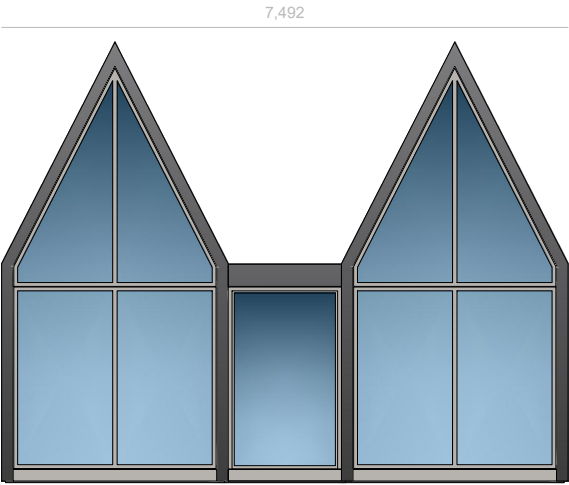


ALZADO IZQUIERDO

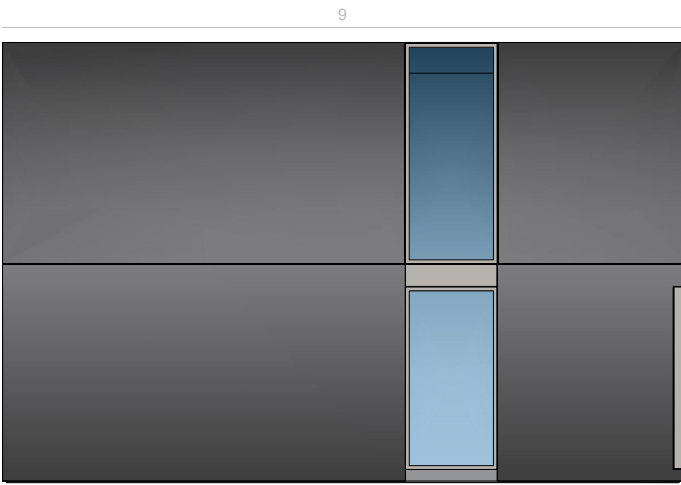

ALZADO PRINCIPAL

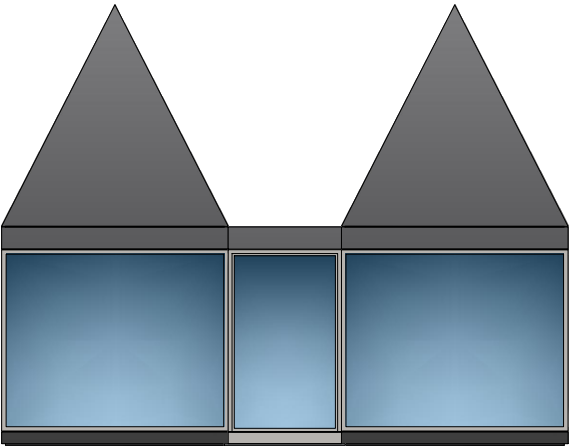

ALZADO DERECHO


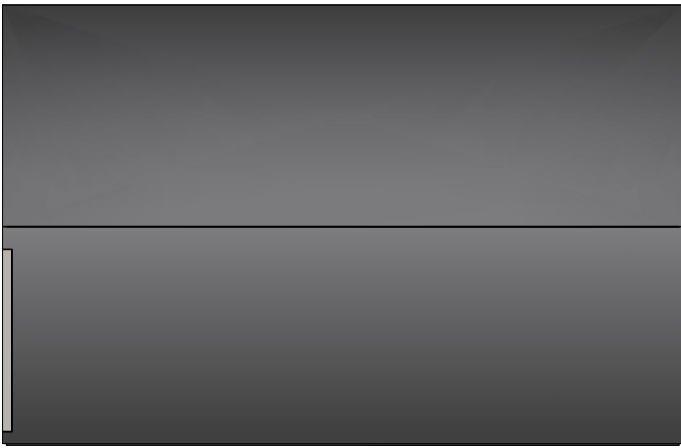


ALZADO POSTERIOR


DIMME

módulo
MAWA


Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 2 mm, acabado lacado al horno con pintura en polvo en el ral a determinar.
Carpintería exterior de acero y doble acristalamiento.
Aislamiento térmico.
Trasdosados y tabiques interiores de carton yeso con tratamiento hidrofugo PLADUR H1.
Suelo compuesto por tablero fenólico de e: 20 mm.
Revestimiento de paramentos verticales y suelos de tarima de madera de Iroko. .
Armarios de instalaciones de electricidad, abastecimiento de agua, saneamiento y climatización volcados al exterior.
Sistema lumínico Led mediante puntos de luz
Dimensiones exteriores 8.00 de largo, 3.00m de ancho, 5.70m de alto.

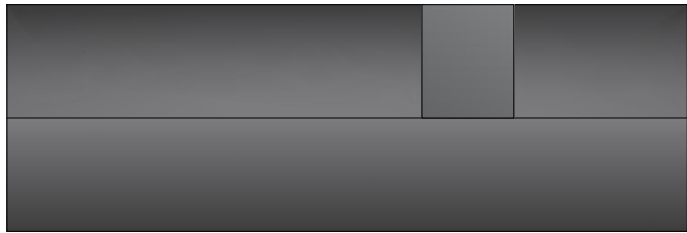


PLANTA DE CUBIERTA

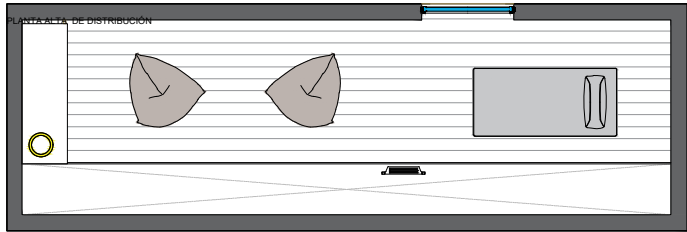


PLANTA ALTA DE DISTRIBUCIÓN

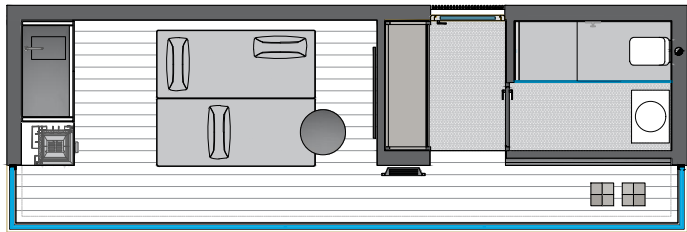


PLANTA BAJA DE DISTRIBUCIÓN

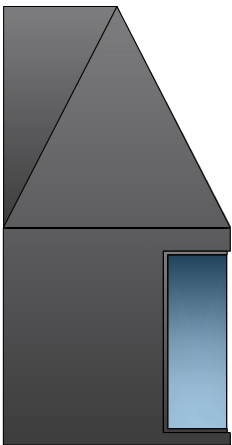


ALZADO IZQUIERDO

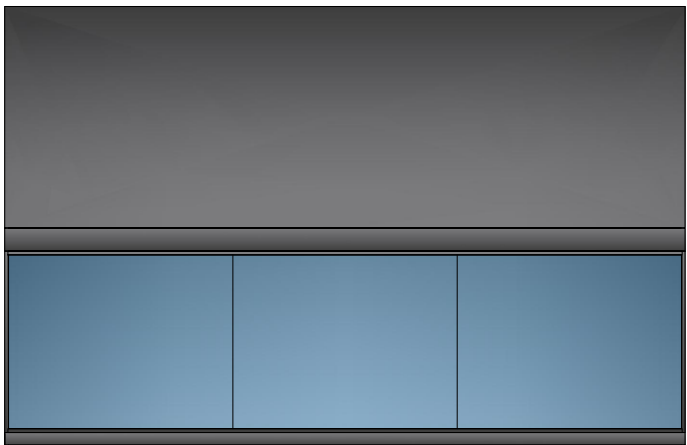

ALZADO POSTERIOR

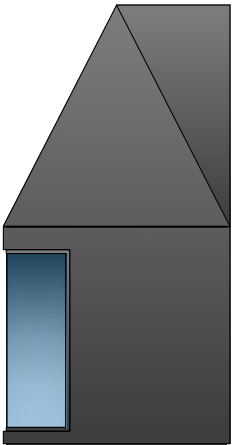

ALZADO DERECHO

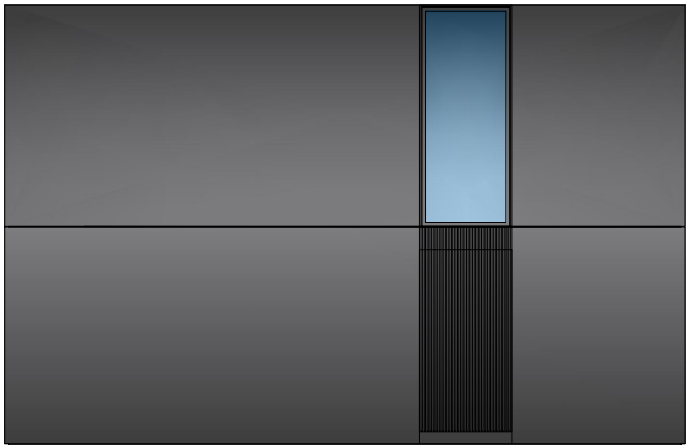







ALZADO PRINCIPAL

DIMME

módulo doble

MAWA









Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 2 mm, acabado lacado al horno con pintura en polvo en el ral a determinar.
Carpintería exterior de acero y doble acristalamiento.
Aislamiento térmico.
Trasdosados y tabiques interiores de carton yeso con tratamiento hidrofugo PLADUR H1.
Suelo compuesto por tablero fenólico de e: 20 mm.
Revestimiento de paramentos verticales y suelos de tarima de madera de Iroko. .
Armarios de instalaciones de electricidad, abastecimiento de agua, saneamiento y climatización volcados al exterior.
Sistema lumínico Led mediante puntos de luz
Dimensiones exteriores del conjunto 10.20 de largo, 7.50m de ancho, 5.70m de alto.

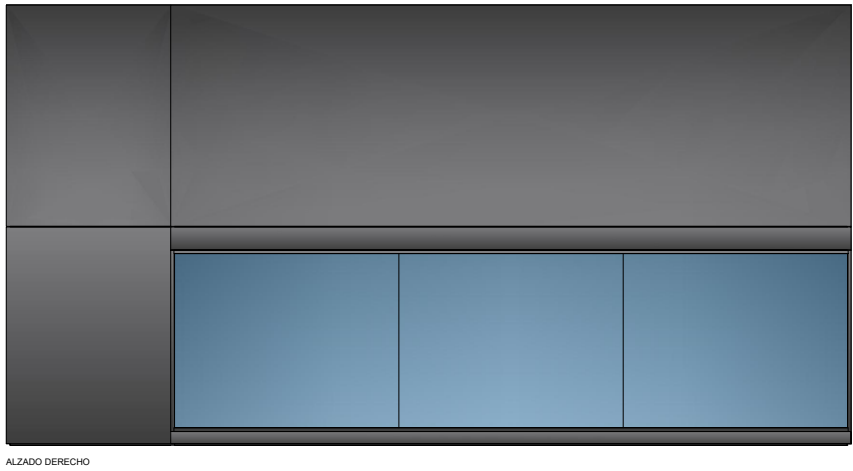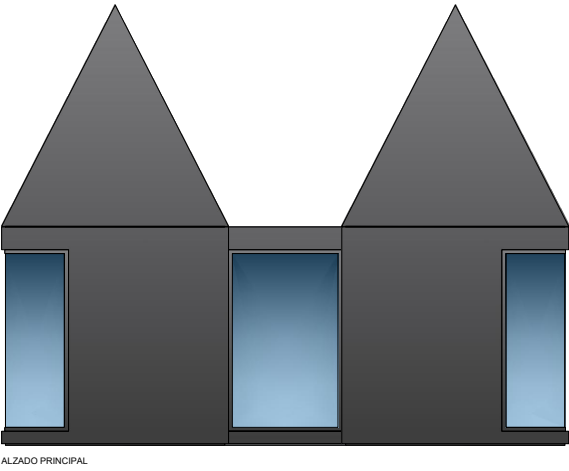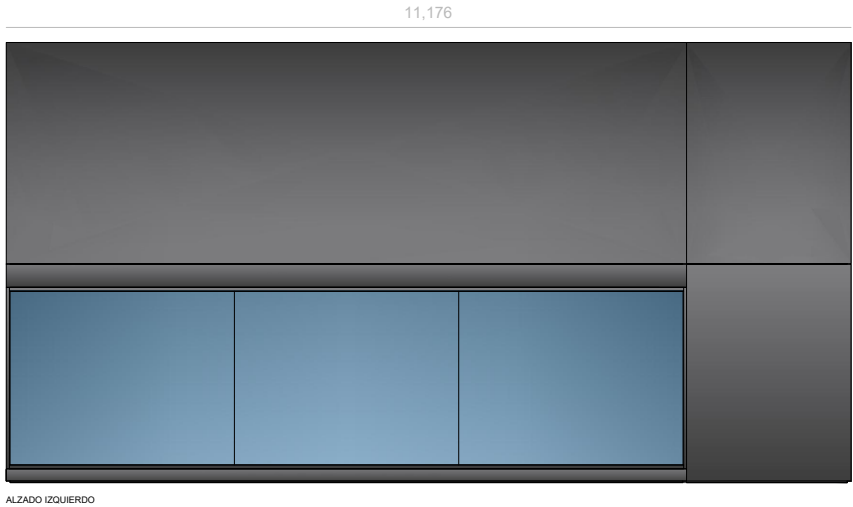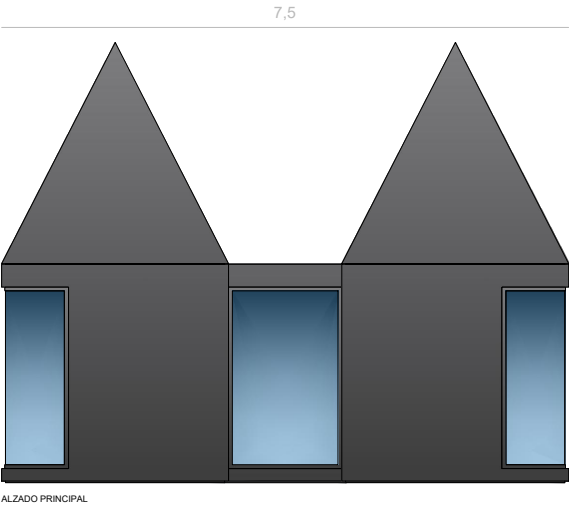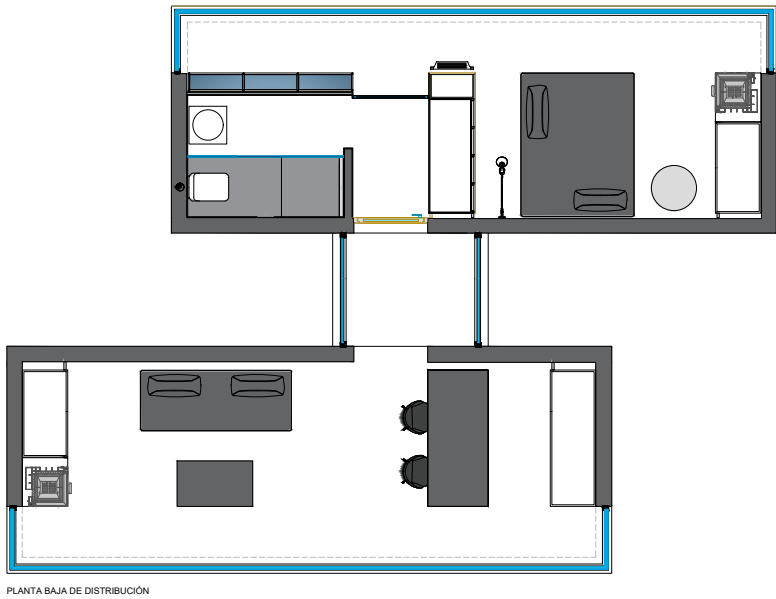

DIMME

módulo
KAWA



Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 2 mm, acabado lacado al horno con pintura en polvo en el ral a determinar.
Carpintería exterior de acero y doble acristalamiento.
Aislamiento térmico.
Trasdosados y tabiques interiores de carton yeso con tratamiento hidrofugo PLADUR H1.
Suelo compuesto por tablero fenólico de e: 20 mm.
Revestimiento de paramentos verticales y suelos de tarima de madera de Iroko. .
Armarios de instalaciones de electricidad, abastecimiento de agua, saneamiento y climatización volcados al exterior.
Sistema lumínico Led mediante puntos de luz
Dimensiones exteriores 8.00 de largo, 3.00m de ancho, 5.70m de alto.

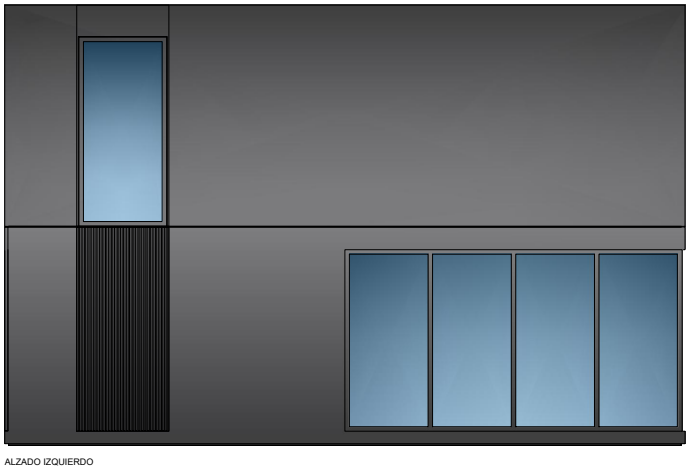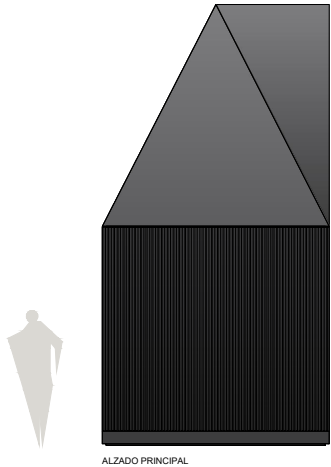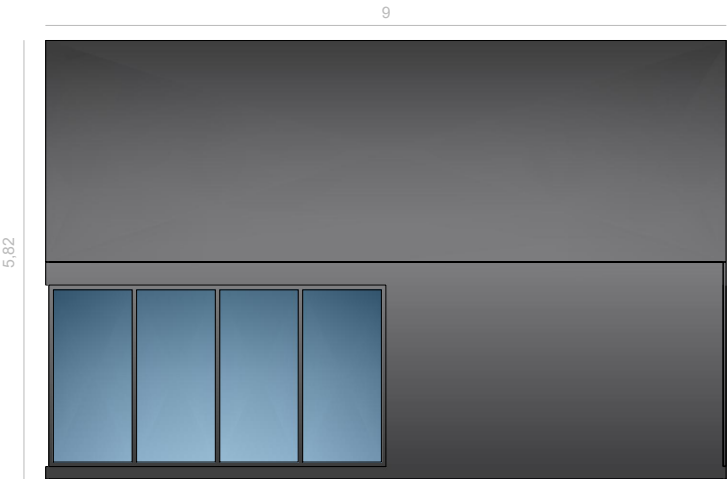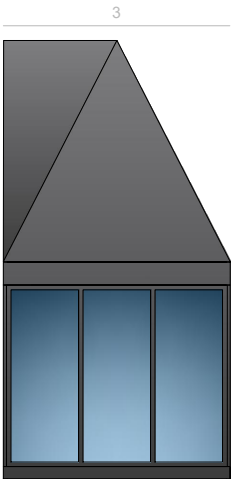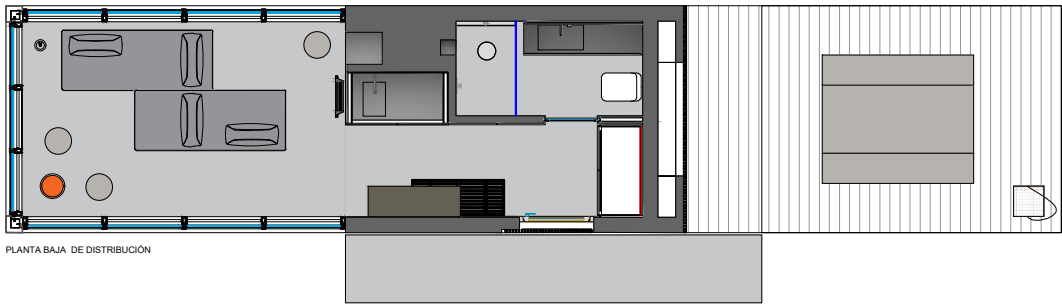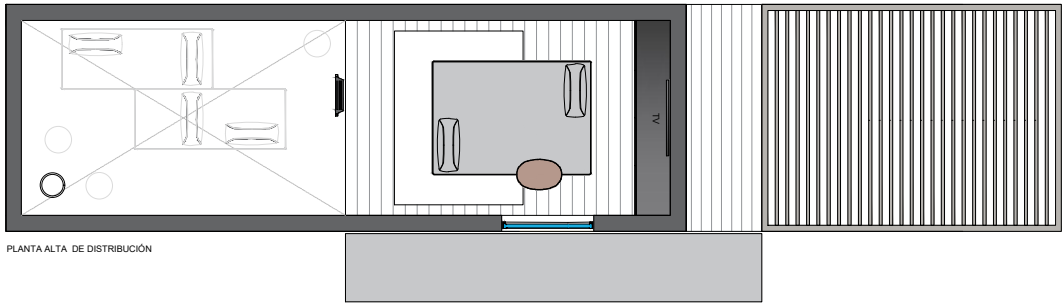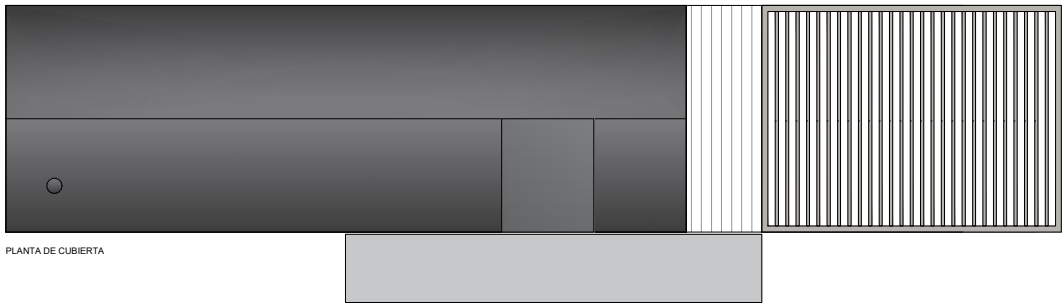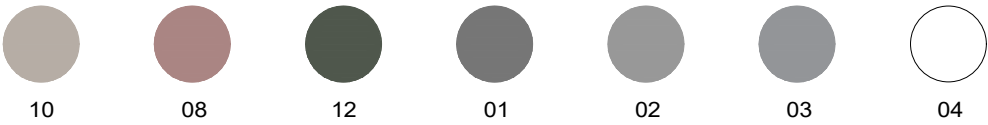


DIMME

módulo doble
KAWA


Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 2 mm, acabado lacado al horno con pintura en polvo en el ral a determinar.
Carpintería exterior de acero y doble acristalamiento.
Aislamiento térmico.
Trasdosados y tabiques interiores de carton yeso con tratamiento hidrofugo PLADUR H1.
Suelo compuesto por tablero fenólico de e: 20 mm.
Revestimiento de paramentos verticales y suelos de tarima de madera de Iroko. .
Armarios de instalaciones de electricidad, abastecimiento de agua, saneamiento y climatización volcados al exterior.
Sistema lumínico Led mediante puntos de luz
Dimensiones exteriores del conjunto 8.00 de largo, 7.50m de ancho, 5.70m de alto.

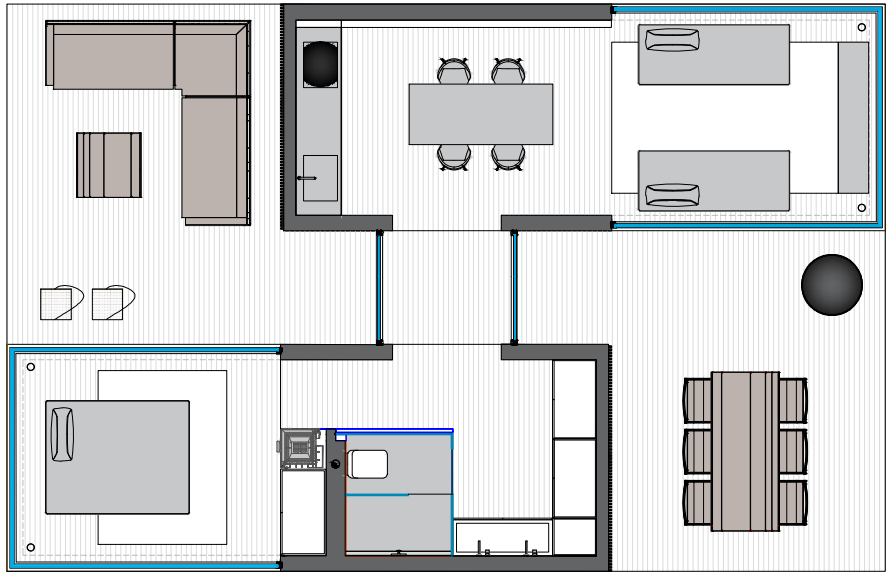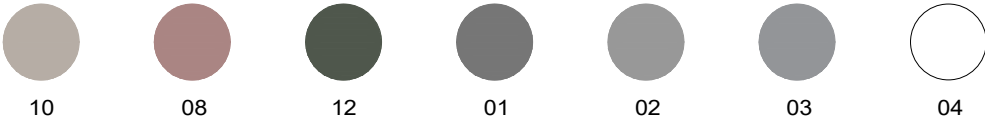


PLANTA BAJA DE DISTRIBUCIÓN

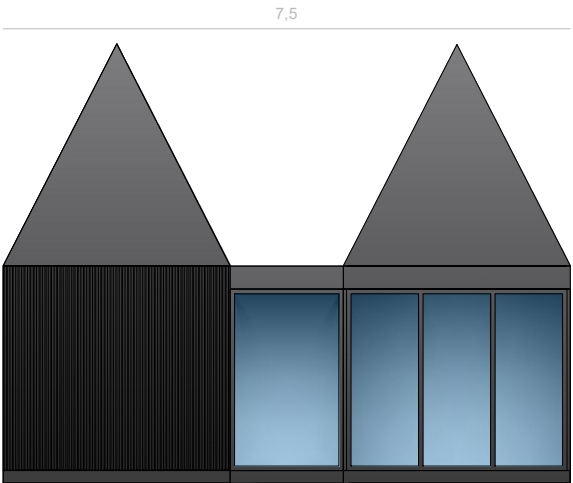


ALZADO POSTERIOR

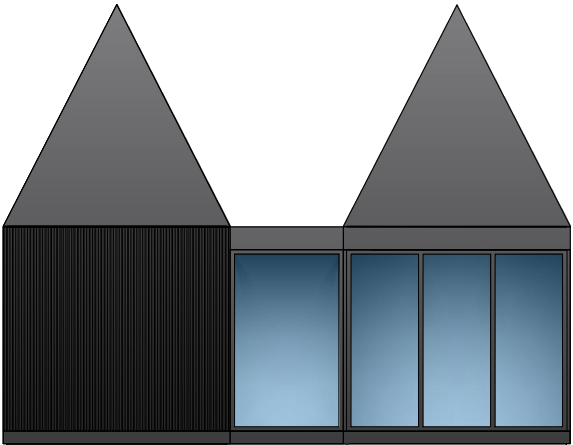

ALZADO PRINCIPAL

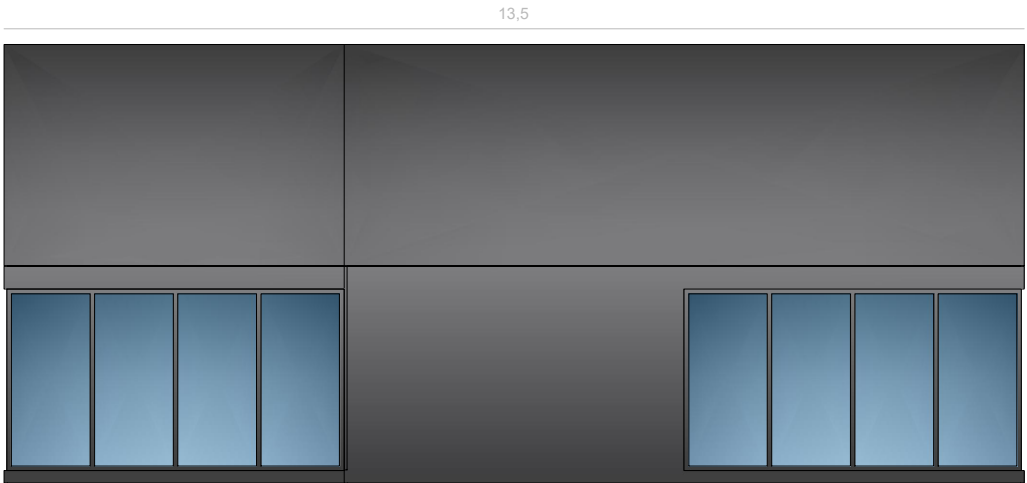

ALZADO IZQUIERDO




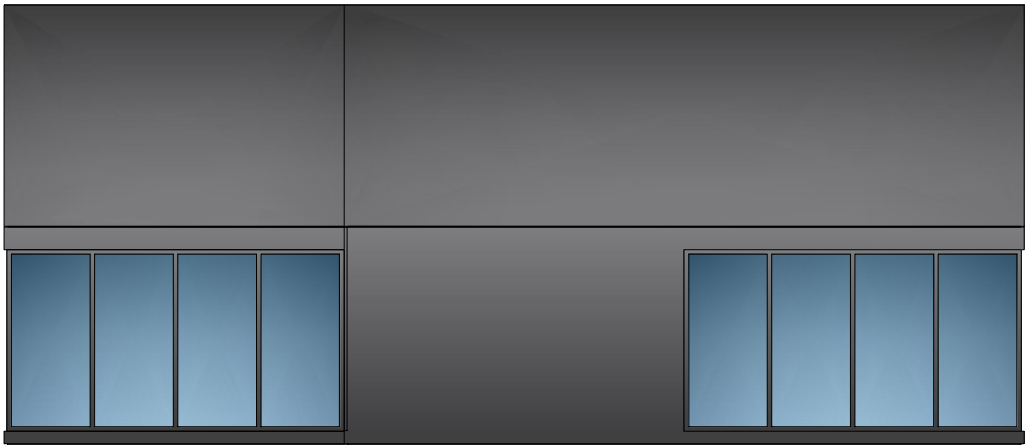


ALZADO DERECHO

DIMME

módulo
KUKI


Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 2 mm, acabado lacado al horno con pintura en polvo en el ral a determinar.
Carpintería exterior de madera maciza de iroko tratado. Formada por puertas acristaladas y contras.
Aislamiento térmico.
Trasdosados y tabiques interiores de carton yeso con tratamiento hidrofugo PLADUR H1.
Suelo compuesto por tablero fenólico de e: 20 mm.
Revestimiento de paramentos verticales y suelos de tarima de madera de Iroko. .
Armarios de instalaciones de electricidad, abastecimiento de agua, saneamiento y climatización volcados al exterior.
Sistema lumínico Led mediante puntos de luz
Dimensiones exteriores 9.00 de largo, 3.00m de ancho, 4.20m de alto.

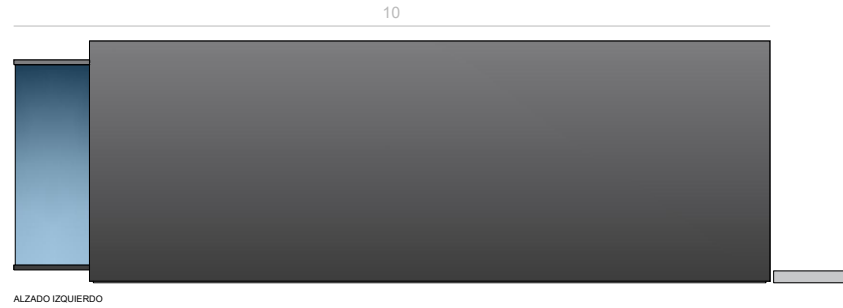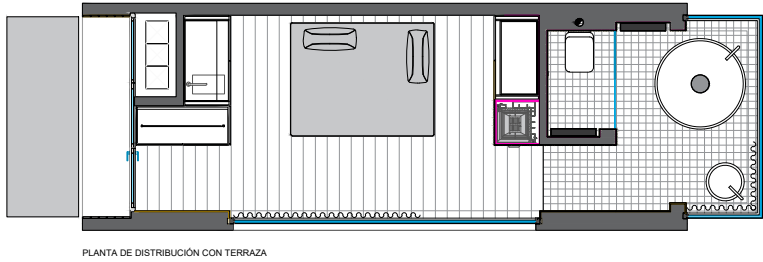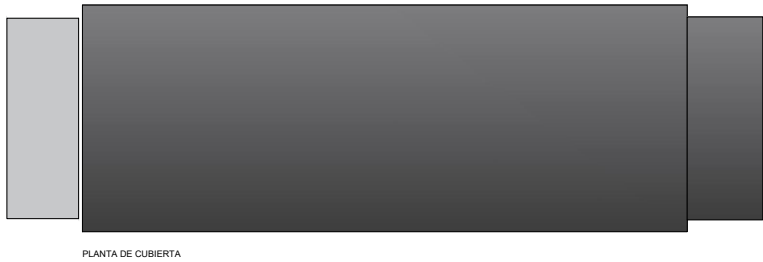


DIMME

módulo
IWA


Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 2 mm, acabado lacado al horno con pintura en polvo en el ral a determinar.
Carpintería exterior de madera maciza de iroko tratado. Formada por puertas acristaladas y contras.
Aislamiento térmico.
Trasdosados y tabiques interiores de carton yeso con tratamiento hidrofugo PLADUR H1.
Suelo compuesto por tablero fenólico de e: 20 mm.
Revestimiento de paramentos verticales y suelos de tarima de madera de Iroko. .
Armarios de instalaciones de electricidad, abastecimiento de agua, saneamiento y climatización volcados al exterior.
Sistema lumínico Led mediante puntos de luz
Dimensiones exteriores 11.50m de largo, 3.00m de ancho, 4.20m de alto.

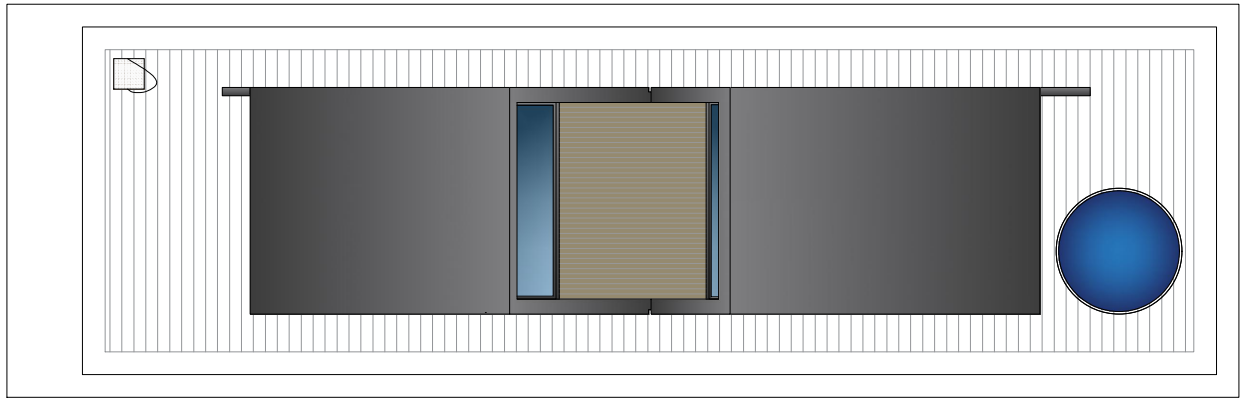

PLANTA DE CUBIERTA

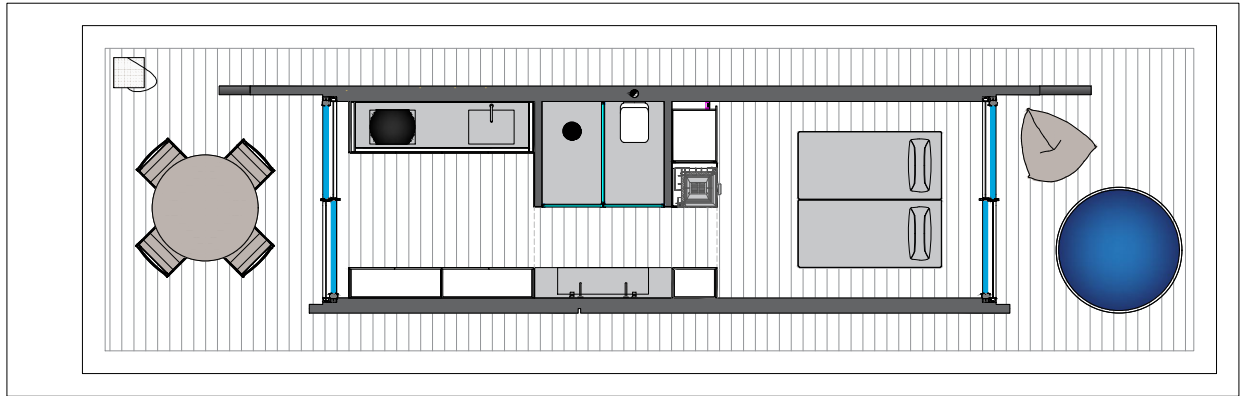

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN CON TERRAZA

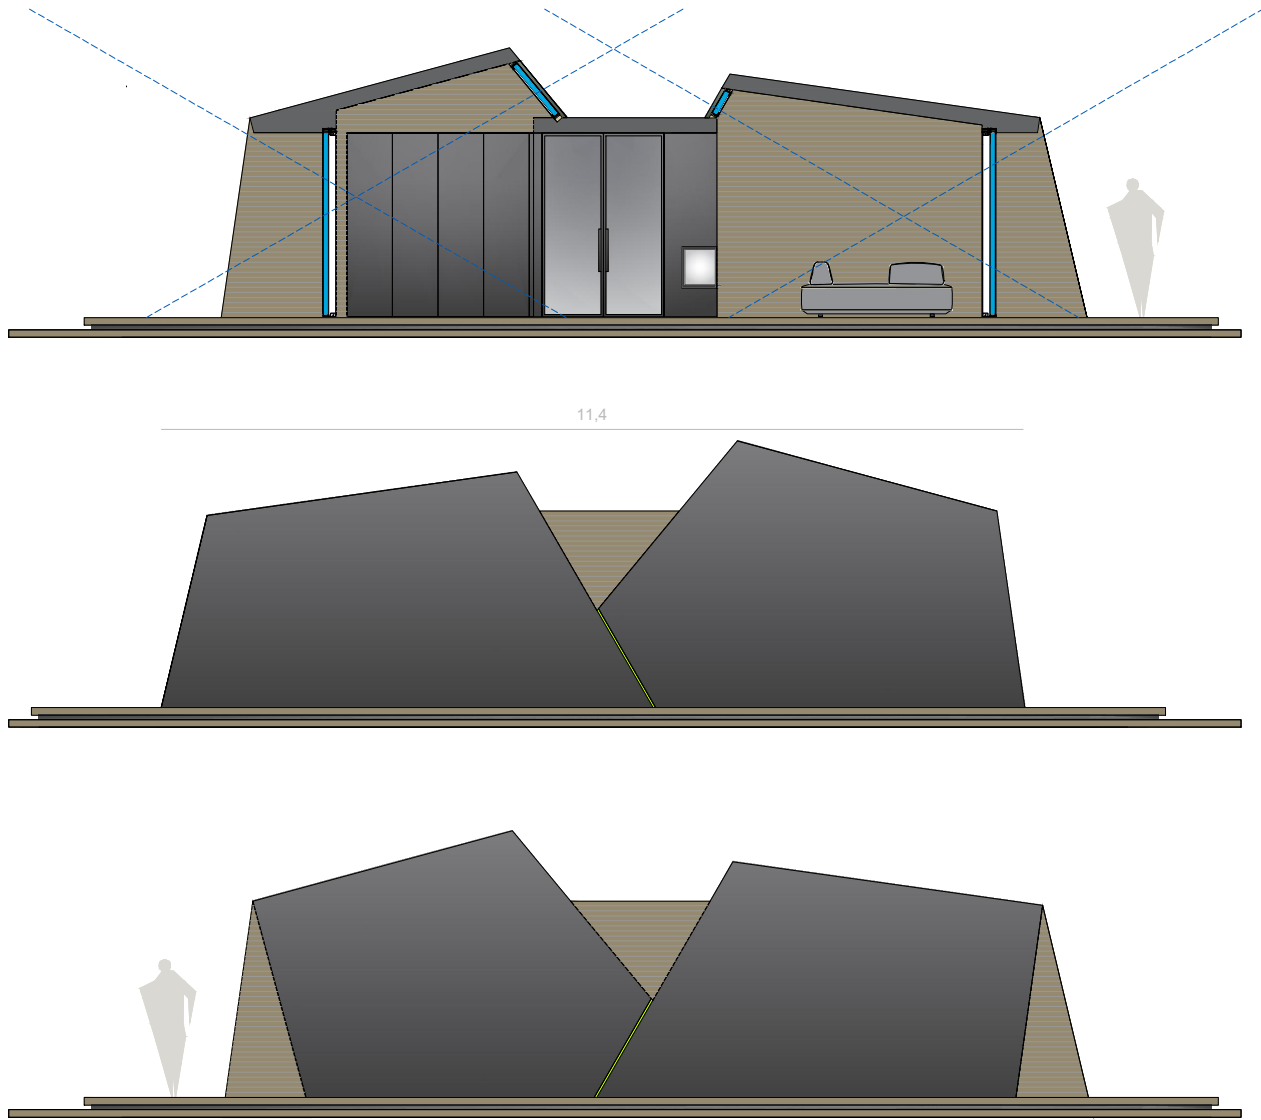


DIMME

módulo
UMI

Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 2 mm, acabado lacado al horno con pintura en polvo en el ral a determinar.
Carpintería exterior de madera maciza de iroko tratado. Formada por puertas acristaladas y contras.
Aislamiento térmico.
Trasdosados y tabiques interiores de carton yeso con tratamiento hidrofugo PLADUR H1.
Suelo compuesto por tablero fenólico de e: 20 mm.
Revestimiento de paramentos verticales y suelos de tarima de madera de Iroko. .
Armarios de instalaciones de electricidad, abastecimiento de agua, saneamiento y climatización volcados al exterior.
Sistema lumínico Led mediante puntos de luz
Dimensiones exteriores 9.00 de largo, 3.00m de ancho, 4.20m de alto.




PLANTA DE CUBIERTA

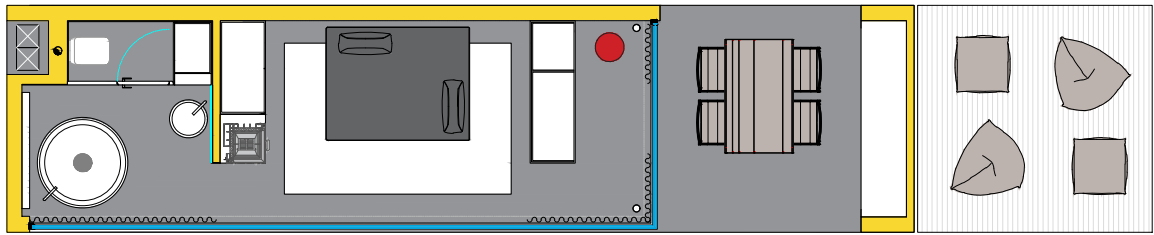


PLANTA DE DISTRIBUCIÓN



ALZADO DERECHO

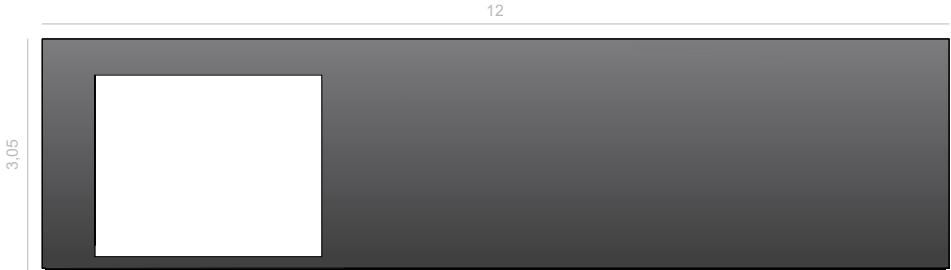

ALZADO POSTERIOR



ALZADO IZQUIERDO



ALZADO PRINCIPAL


DIMME

módulo
SINMA



Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 2 mm, acabado lacado al horno con pintura en polvo en el ral a determinar.
Carpintería exterior de madera maciza de iroko tratado. Formada por puertas acristaladas y contras.
Aislamiento térmico.
Trasdosados y tabiques interiores de carton yeso con tratamiento hidrofugo PLADUR H1.
Suelo compuesto por tablero fenólico de e: 20 mm.
Revestimiento de paramentos verticales y suelos de tarima de madera de Iroko. .
Armarios de instalaciones de electricidad, abastecimiento de agua, saneamiento y climatización volcados al exterior.
Sistema lumínico Led mediante puntos de luz
Dimensiones exteriores 9.00 de largo, 3.00m de ancho, 4.20m de alto.



PLANTA DE CUBIERTA

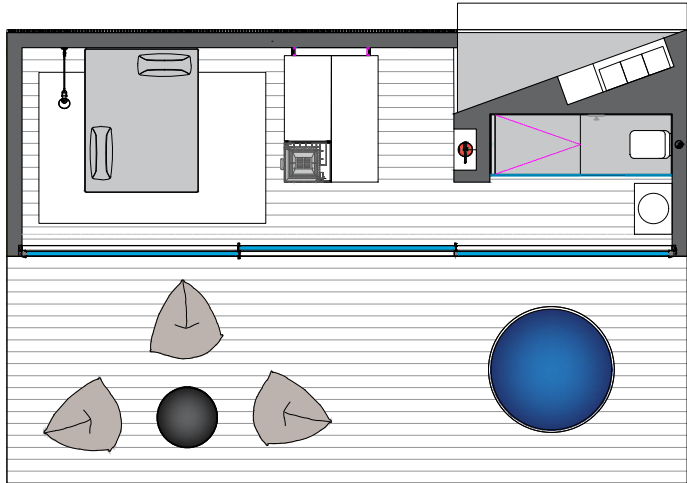



PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

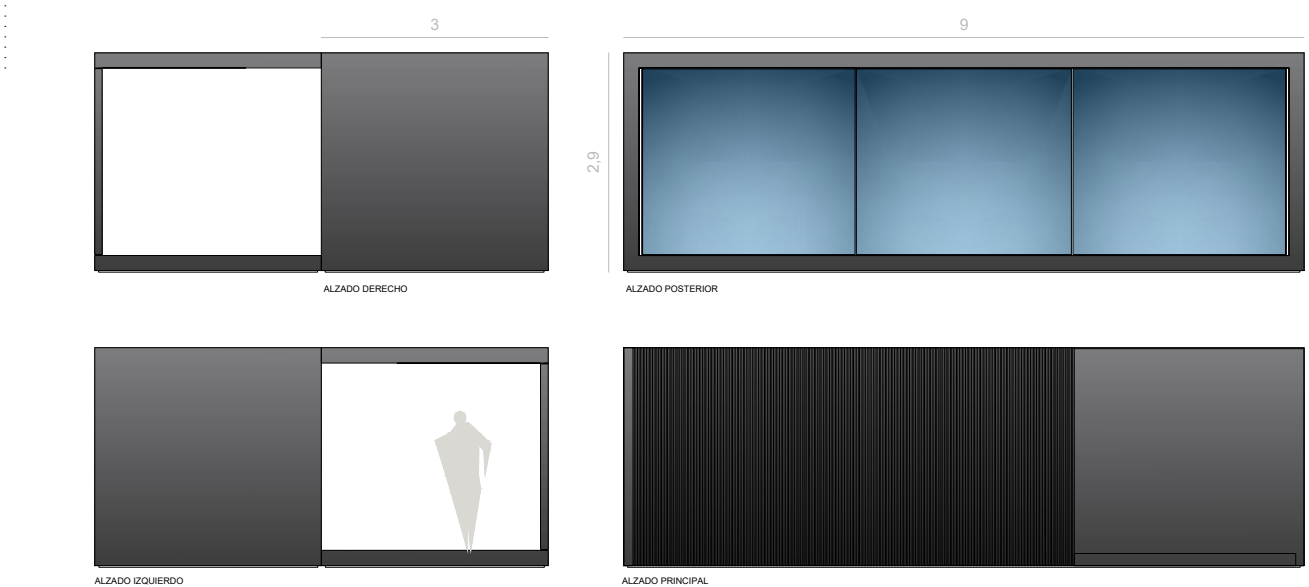


DIMME

módulo
YAMA


Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 2 mm, acabado lacado al horno con pintura en polvo en el ral a determinar.
Carpintería exterior de madera maciza de iroko tratado. Formada por puertas acristaladas y contras.
Aislamiento térmico.
Trasdosados y tabiques interiores de carton yeso con tratamiento hidrofugo PLADUR H1.
Suelo compuesto por tablero fenólico de e: 20 mm.
Revestimiento de paramentos verticales y suelos de tarima de madera de Iroko. .
Armarios de instalaciones de electricidad, abastecimiento de agua, saneamiento y climatización volcados al exterior.
Sistema lumínico Led mediante puntos de luz
Dimensiones exteriores 9.00 de largo, 3.00m de ancho, 4.20m de alto.

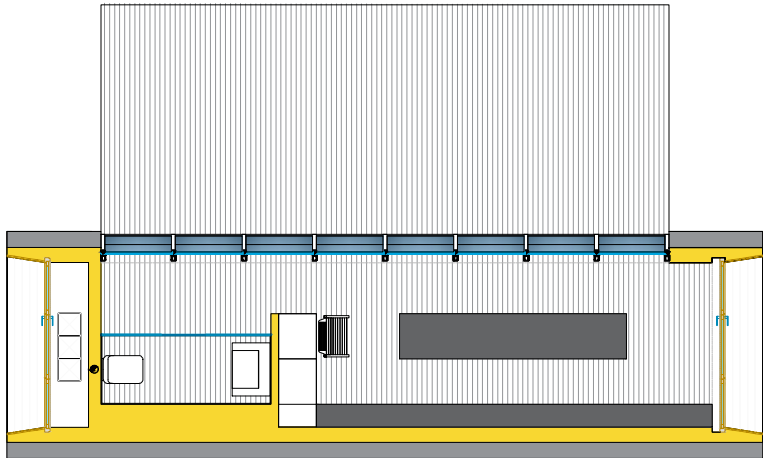


PLANTA BAJA DE DISTRIBUCIÓN

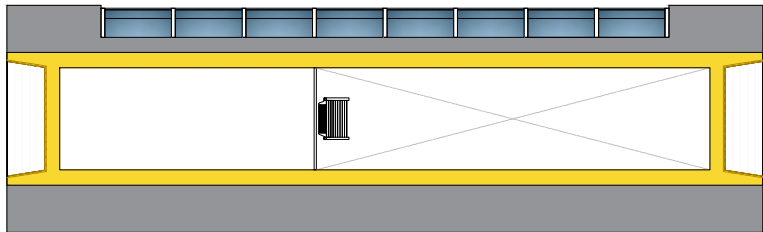


PLANTA ALTA DE DISTRIBUCIÓN

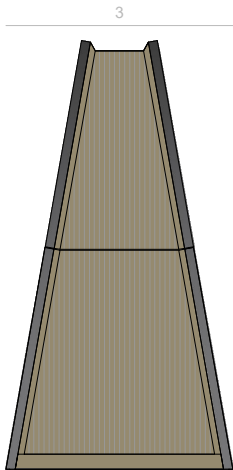


ALZADO IZQUIERDO

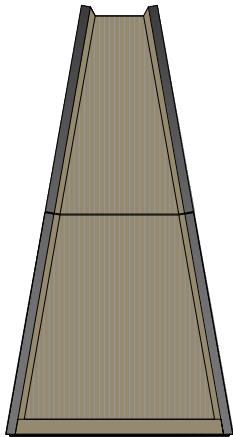

ALZADO DERECHO

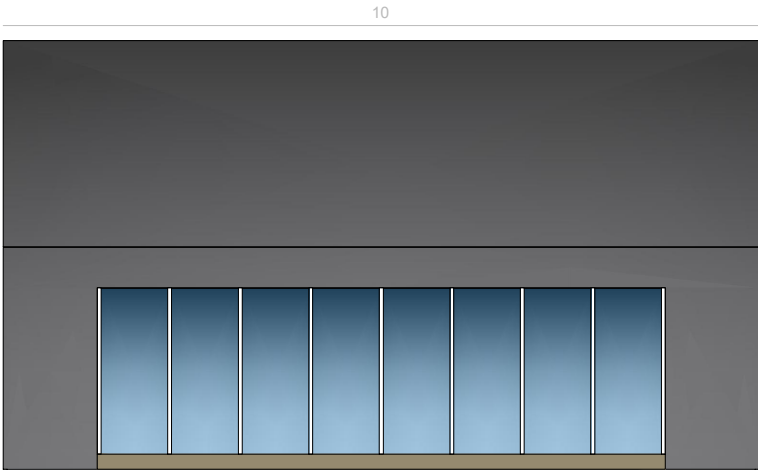

ALZADO PRINCIPAL

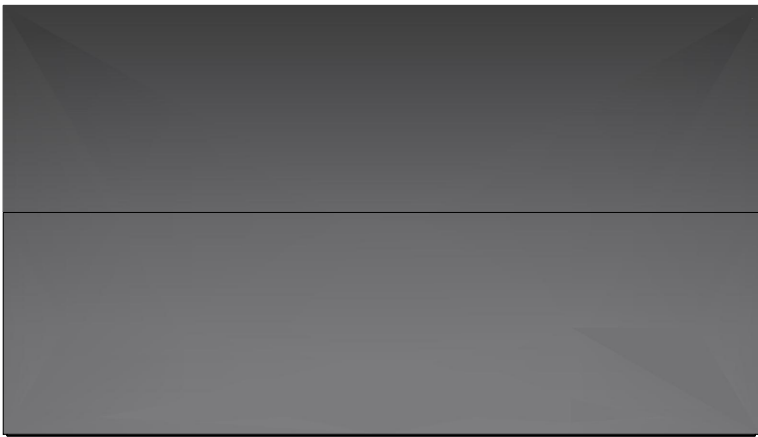


ALZADO POSTERIOR


DIMME

módulo
YUKI


Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 2 mm, acabado lacado al horno con pintura en polvo en el ral a determinar.
Carpintería exterior de madera maciza de iroko tratado. Formada por puertas acristaladas y contras.
Aislamiento térmico.
Trasdosados y tabiques interiores de carton yeso con tratamiento hidrofugo PLADUR H1.
Suelo compuesto por tablero fenólico de e: 20 mm.
Revestimiento de paramentos verticales y suelos de tarima de madera de Iroko. .
Armarios de instalaciones de electricidad, abastecimiento de agua, saneamiento y climatización volcados al exterior.
Sistema lumínico Led mediante puntos de luz
Dimensiones exteriores 9.00 de largo, 3.00m de ancho, 4.20m de alto.

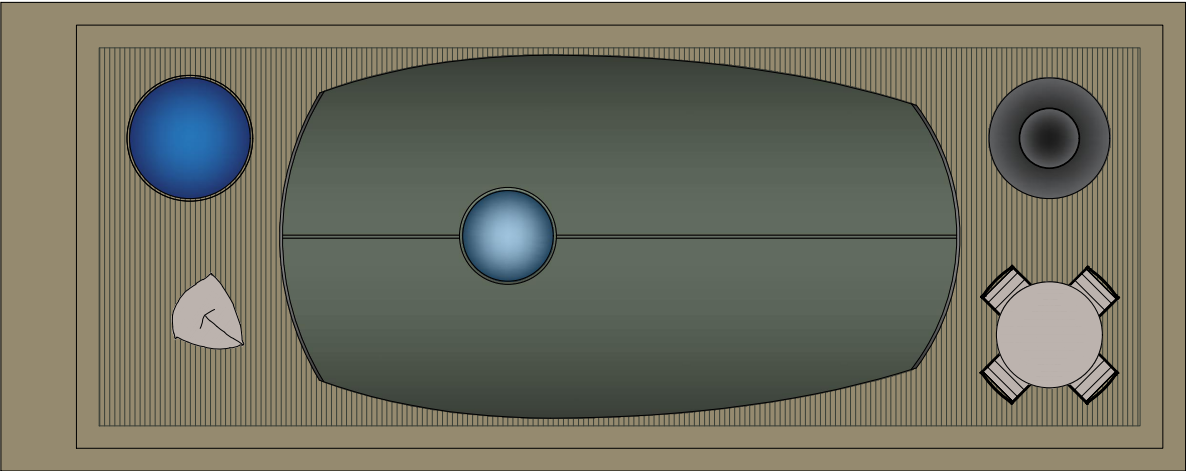


PLANTA DE CUBIERTA

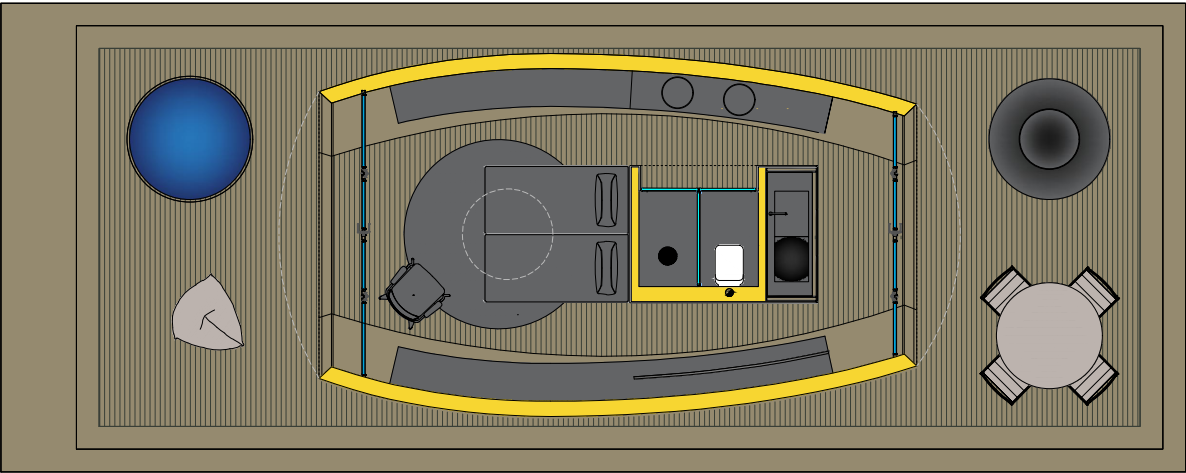


PLANTA ALTA DE DISTRIBUCIÓN

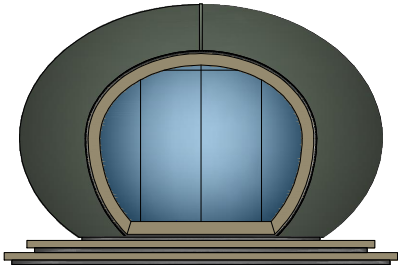


ALZADO POSTERIOR

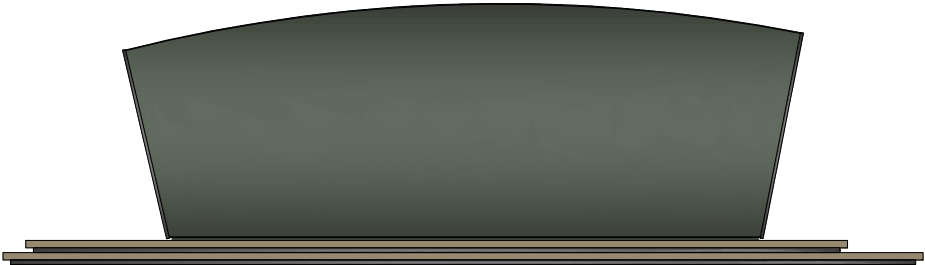

ALZADO IZQUIERDO

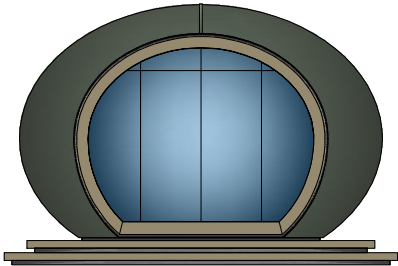

ALZADO PRINCIPAL

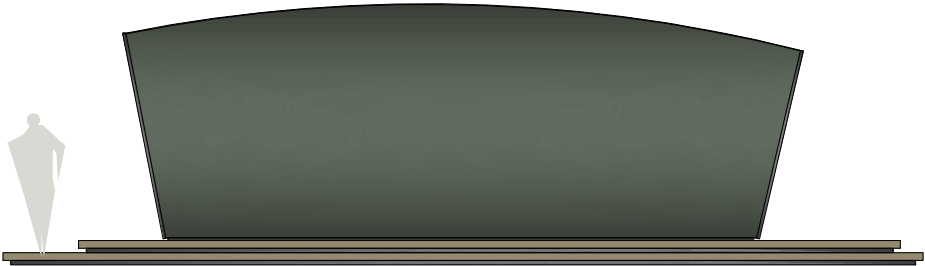

ALZADO DERECHO

YUKI




YUKI



YUKI





COMERCIO

MICROARQUITECTURA


DIMME

módulo


ARMO ABITARE

módulo ABITARE bar 600


Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 3 mm y 2 mm, acabado lacado en el ral a determinar.
Revestimiento interior de carton yeso de e: 13 mm acabado con pintura en el ral a determinar.
Aislamiento térmico e: 60 mm.
Suelo de tarima de madera maciza de iroko tratado sobre rastreles.
Alzado principal y posterior acabado en madera maciza de iroko tratado con anclaje oculto.
Alzado principal con puerta basculante automatica creando un voladizo al estar abierta.
Alzado posterior con puerta de acceso con cerradura de seguridad.
Dimensiones interiores 5.60 de largo, 2.50m de ancho, 2.50m de alto.
El cuadro eléctrico queda integrado en el interior desde donde se acciona la iluminación.
Barra de madera maciza de Iroko tratado, acabado mate.
Estanteria-expositor de chapa de acero galvanizada de e: 3 mm acabado termolacado en el ral a determinar.
Encimeras de acero inox. de e: 1.5 mm (fregadero integrado) sobre tablero contrachapado de e: 15 mm

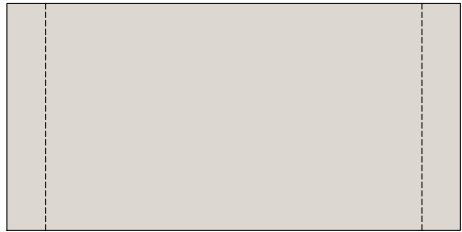


PLANTA DE CUBIERTA

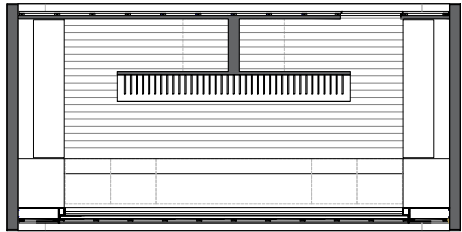


PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

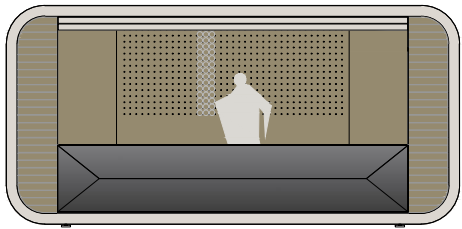


ALZADO PRINCIPAL ESTADO ABIERTO

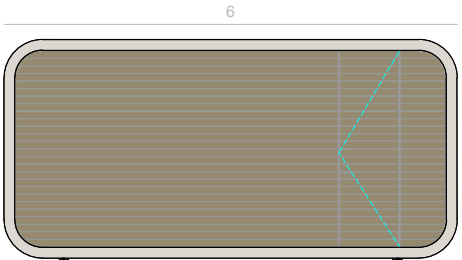


ALZADO POSTERIOR



ALZADO IZQUIERDO

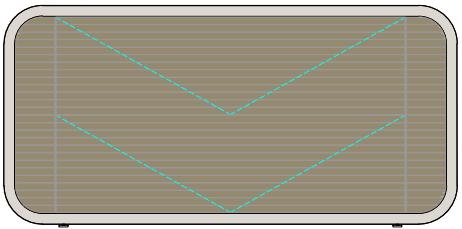

ALZADO PRINCIPAL ESTADO CERRADO



ALZADO DERECHO


DIMME

módulo


ARMO ABITARE

módulo ABITARE bar 470


Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 3 mm y 2 mm, acabado lacado en el ral a determinar.
Revestimiento interior de carton yeso de e: 13 mm acabado con pintura en el ral a determinar.
Aislamiento térmico e: 60 mm.
Suelo de tarima de madera maciza de iroko tratado sobre rastreles.
Alzado principal y posterior acabado en madera maciza de iroko tratado con anclaje oculto.
Alzado principal con puerta basculante automatica creando un voladizo al estar abierta.
Alzado posterior con puerta de acceso con cerradura de seguridad.
Dimensiones interiores 4.30 de largo, 2.50m de ancho, 2.50m de alto.
El cuadro eléctrico queda integrado en el interior desde donde se acciona la iluminación.
Barra de madera maciza de Iroko tratado, acabado mate.
Estanteria-expositor de chapa de acero galvanizada de e: 3 mm acabado termolacado en el ral a determinar.
Encimeras de acero inox. de e: 1.5 mm (fregadero integrado) sobre tablero contrachapado de e: 15 mm

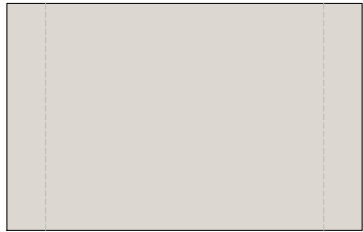


PLANTA DE CUBIERTA

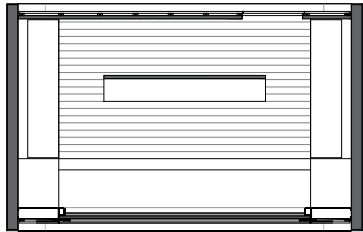


PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

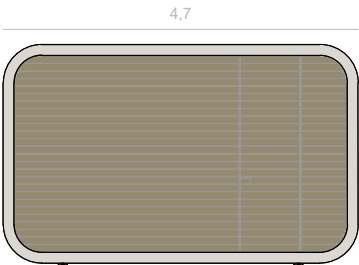


ALZADO POSTERIOR




ALZADO IZQUIERDO

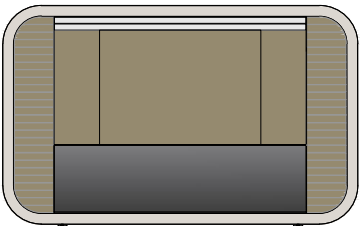

ALZADO PRINCIPAL ESTADO ABIERTO

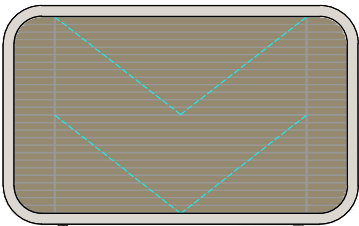


ALZADO PRINCIPAL ESTADO CERRADO



ALZADO DERECHO

ABITARE

El módulo ARMO ABITARE es un diseño versátil, altamente funcional y pensado para causar un mínimo impacto en su instalación, ya que sale totalmente terminado de nuestra fábrica. Básicamente es un “plug and play”, llega, se conecta y empieza a funcionar. Su variedad de aplicaciones es amplia; bar, coctelería, heladería, aseos, escaparates... y esta versatilidad es ampliada por las propias necesidades de los clientes. Su diseño permite una gran adaptación a cualquier ámbito de negocio. Así mismo, los acabados permiten jugar con el impacto visual que queramos causar en el entorno, desde la sobriedad de la madera y el blanco, al mayor ímpetu del metal y las imágenes retroiluminadas.

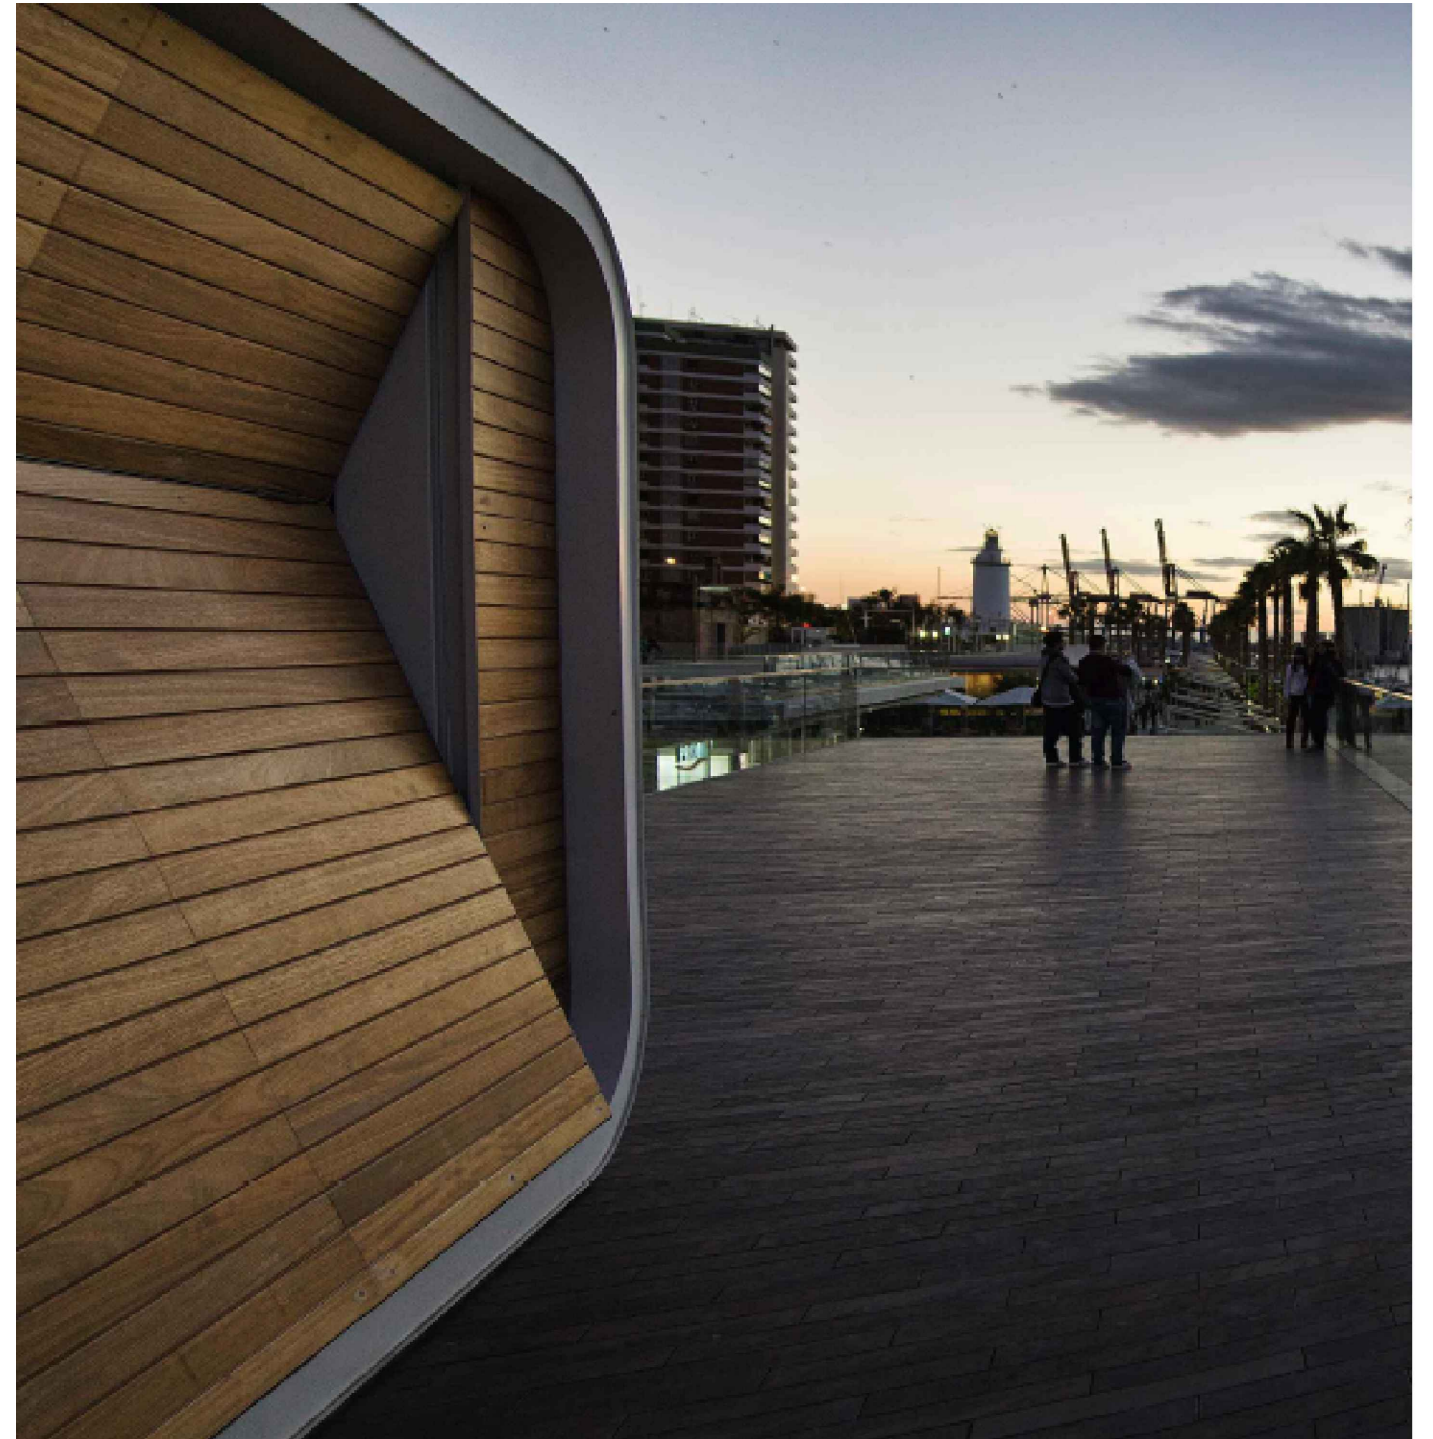


módulo BAIZA quioscocafe


Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 2 mm y enrejado formado por perfiles instalados con junta abierta, acabado lacado en el color a determinar.
Revestimiento interior de chapa galvanizada de e: 2 mm, acabado lacado en el color a determinar.
Aislamiento térmico e: 40 mm.
Acristalamiento laminado con doble butiral y con carpintería de acero, acabado lacado en el color a determinar.
Alzado principal con puertas abatibles de eje pivotante fijadas una vez abiertas y plegadas 180º sobre la fachada.
Alzado posterior con puerta de acceso con cerradura de seguridad.
Suelo de tablero contrachapado instalado sobre rastreles de madera y terminado con microcemento.
Dimensiones interiores 4.85 de largo, 2.50m de ancho, 2.50m de alto.
El cuadro eléctrico queda integrado en el interior desde donde se acciona la iluminación.
Barra formada por estructura de acero y revestida con tablero contrachapado acabado en microcemento.
Estantería-expositor de chapa de acero galvanizada de e: 3 mm acabado termolacado en el ral a determinar.



PLANTA DE CUBIERTA

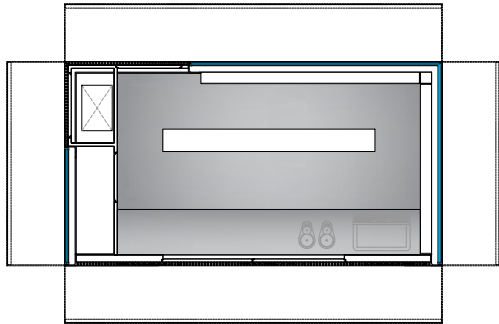

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

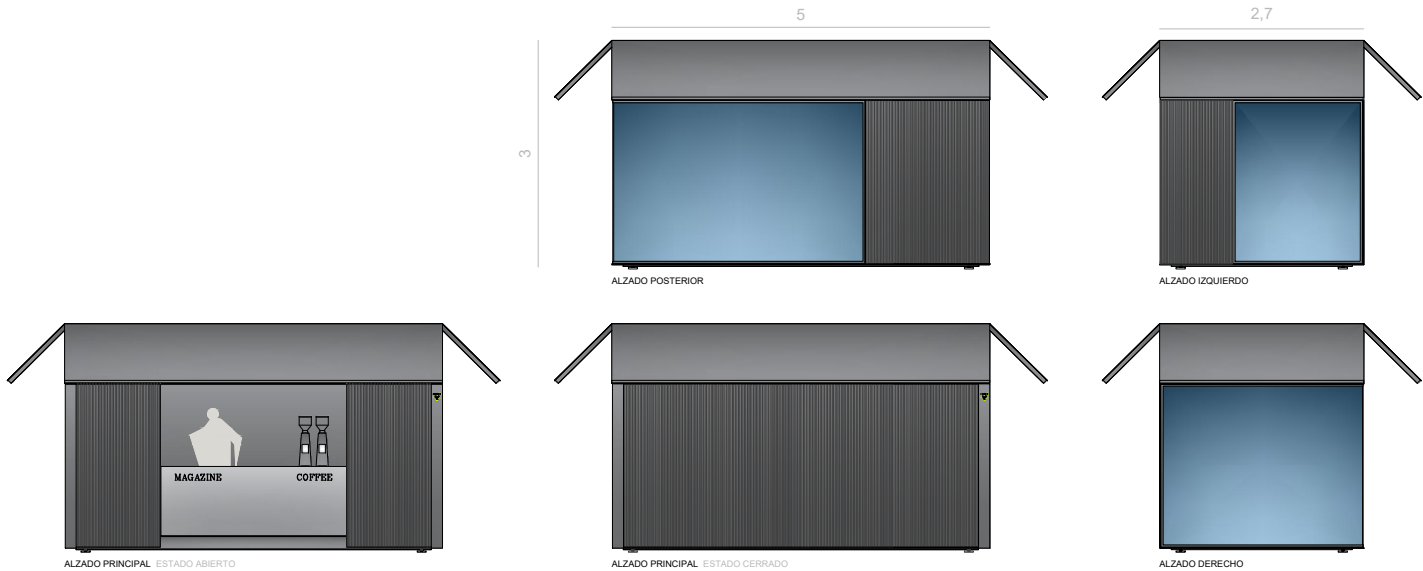



DIMME

módulo
SUSHI

módulo RAIN SUSHI


Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 3 mm y 2 mm, acabado lacado en el ral a determinar.
Revestimiento interior de carton yeso de e: 13 mm acabado con pintura en el ral a determinar.
Aislamiento térmico e: 60 mm.
Suelo de tarima de madera maciza de iroko tratado sobre rastreles.
Alzado principal y posterior acabado en madera maciza de iroko tratado con anclaje oculto.
Alzado principal con puerta basculante automatica creando un voladizo al estar abierta.
Alzado posterior con puerta de acceso con cerradura de seguridad.
Dimensiones interiores 4.30 de largo, 2.50m de ancho, 2.50m de alto.
El cuadro eléctrico queda integrado en el interior desde donde se acciona la iluminación.
Barra de madera maciza de Iroko tratado, acabado mate.
Estanteria-expositor de chapa de acero galvanizada de e: 3 mm acabado termolacado en el ral a determinar.
Encimeras de acero inox. de e: 1.5 mm (fregadero integrado) sobre tablero contrachapado de e: 15 mm

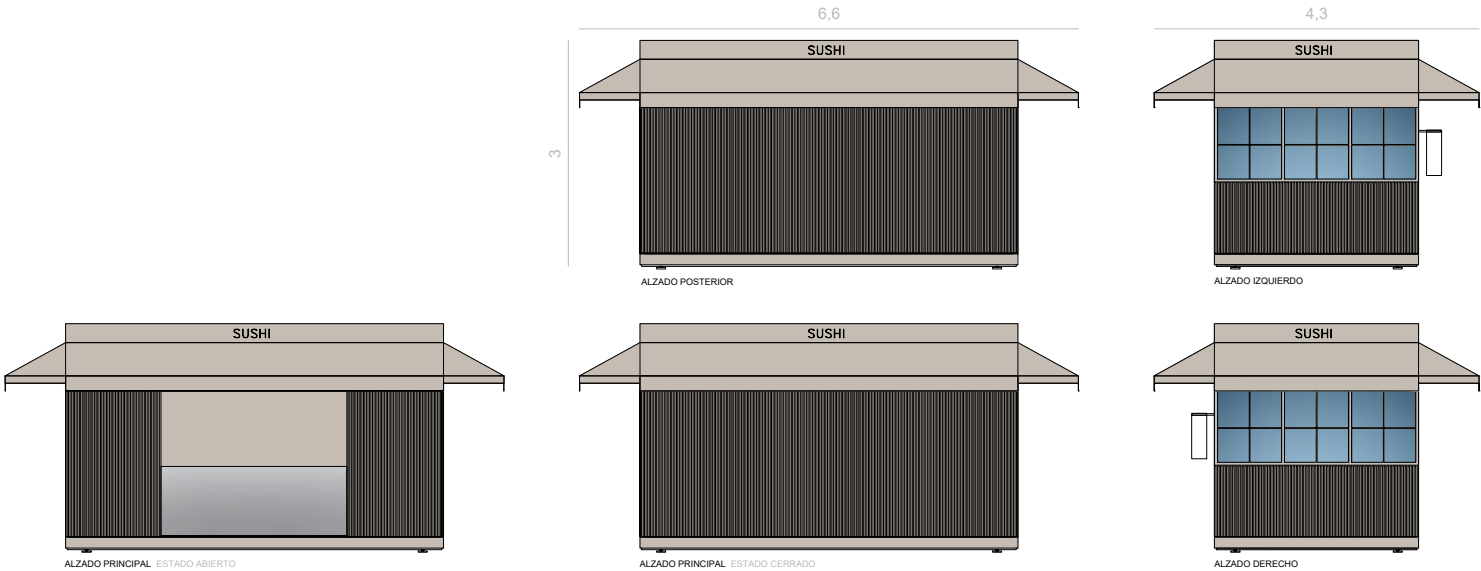




'Diseñar para nuestro futuro yo'

Con un enfoque en el diseño inclusivo que fomenta la autonomía, la comodidad, el movimiento, la usabilidad, la interacción y la seguridad para todos.

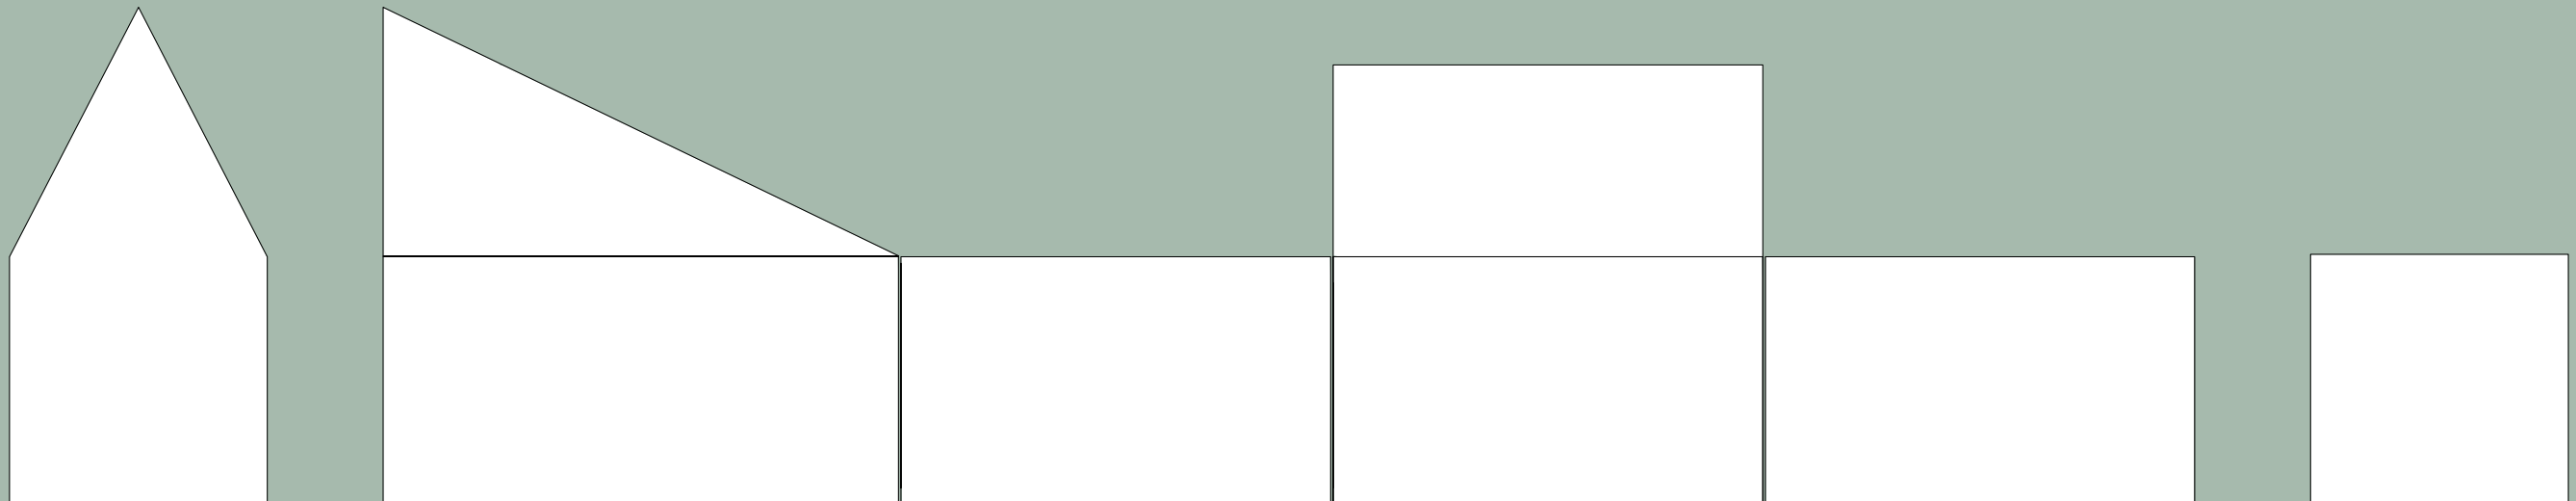


módulo RAIN INTERIA bar 3


Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 2 mm, acabado lacado en el color a determinar.
Aislamiento térmico e: 60 mm.
Trasdosado interior de cartón yeso de e: 15 mm acabado con pintura en el color a determinar.
Suelo de tarima vinilica acabado madera, instalada sobre tablero contrachapado de e. 20 mm
Alzado principal y posterior acristalado con carpintería de acero, acabado lacado en el color a determinar.
Alzado principal con puerta corredera, dejando un espacio de 2.4 m de atención al cliente al estar abierta.
Alzado lateral con puerta de acceso con cerradura de seguridad.
Dimensiones interiores 4.60 de largo, 2.60m de ancho, 2.50m de alto.
El cuadro eléctrico queda integrado en el interior desde donde se acciona la iluminación.
Barra formada por estructura de acero y revestida con acero lacado en color a determinar.
Estanteria-expositor formada por perfiles de seccion cuadrada de acero y estantes de vidrio, acabado tacado en el color a determinar.
Encimeras revestidas con microcimento.

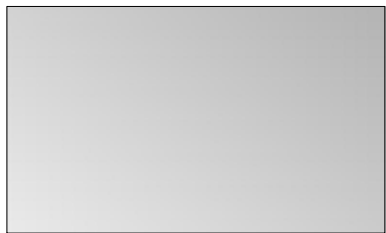


PLANTA DE CUBIERTA

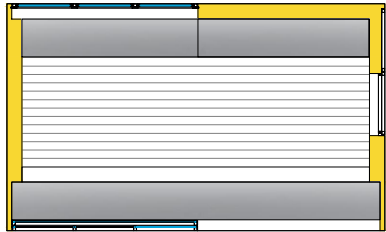


PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

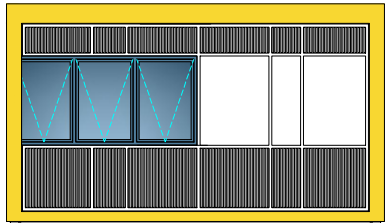


SECCIÓN LONGITUDINAL

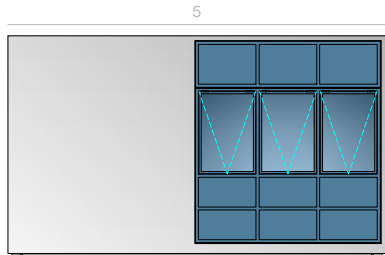


ALZADO POSTERIOR




ALZADO IZQUIERDO

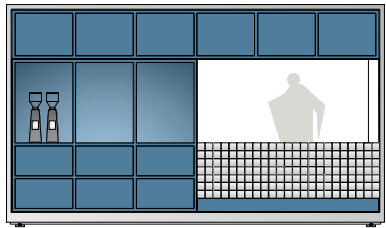

ALZADO PRINCIPAL ESTADO ABIERTO

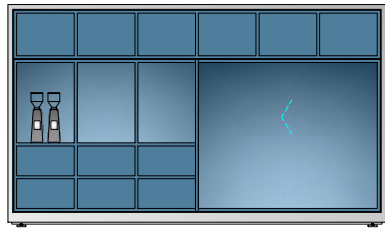

ALZADO PRINCIPAL ESTADO CERRADO




ALZADO DERECHO

módulo RAIN INTERIA bar 2.5


Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 2 mm, acabado lacado en el color a determinar.
Aislamiento térmico e: 60 mm.
Trasdosado interior de cartón yeso de e: 15 mm acabado con pintura en el color a determinar.
Suelo de tarima vinilica acabado madera, instalada sobre tablero contrachapado de e. 20 mm
Alzado principal y posterior acristalado con carpintería de acero, acabado lacado en el color a determinar.
Alzado principal con puerta corredera, dejando un espacio de 2.4 m de atención al cliente al estar abierta.
Alzado principal protegido mediante una visera realizada en acero, acabado lacado en el color a determinar.
Alzado lateral con puerta de acceso con cerradura de seguridad.
Dimensiones interiores 4.60 de largo, 2.60m de ancho, 2.50m de alto.
El cuadro eléctrico queda integrado en el interior desde donde se acciona la iluminación.
Barra formada por estructura de acero y revestida con acero lacado en color a determinar.
Estanteria-expositor formada por perfiles de seccion cuadrada de acero y estantes de vidrio, acabado lacado en el color a determinar.
Encimeras revestidas con cerámico.




PLANTA DE CUBIERTA

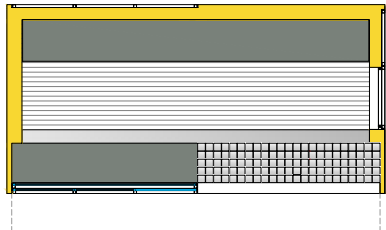


PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

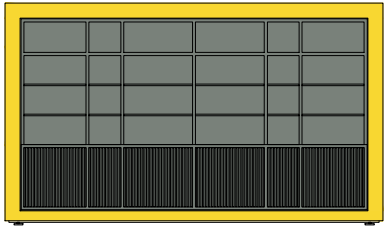


SECCIÓN LONGITUDINAL

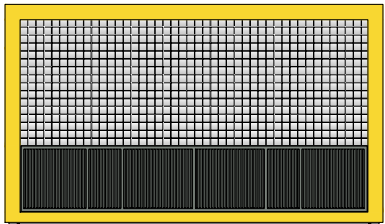


SECCIÓN LONGITUDINAL

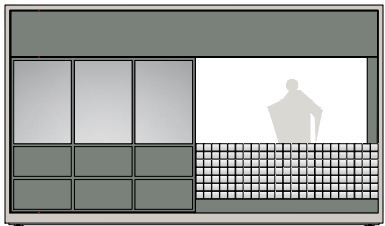

ALZADO PRINCIPAL ESTADO ABIERTO

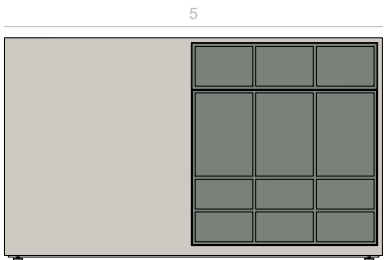


ALZADO POSTERIOR



ALZADO IZQUIERDO



ALZADO PRINCIPAL ESTADO CERRADO



ALZADO DERECHO


DIMME

módulo


RAIN CARBON

módulo RAIN CARBON


Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 3 mm y 2 mm, acabado lacado en el ral a determinar.
Revestimiento interior de carton yeso de e: 13 mm acabado con pintura en el ral a determinar.
Aislamiento térmico e: 60 mm.
Suelo de tarima de madera maciza de iroko tratado sobre rastreles.
Alzado principal y posterior acabado en madera maciza de iroko tratado con anclaje oculto.
Alzado principal con puerta basculante automatica creando un voladizo al estar abierta.
Alzado posterior con puerta de acceso con cerradura de seguridad.
Dimensiones interiores 4.30 de largo, 2.50m de ancho, 2.50m de alto.
El cuadro eléctrico queda integrado en el interior desde donde se acciona la iluminación.
Barra de madera maciza de Iroko tratado, acabado mate.
Estanteria-expositor de chapa de acero galvanizada de e: 3 mm acabado termolacado en el ral a determinar.
Encimeras de acero inox. de e: 1.5 mm (fregadero integrado) sobre tablero contrachapado de e: 15 mm

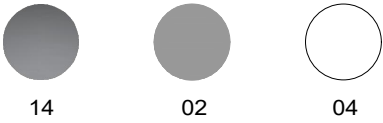


PLANTA DE CUBIERTA

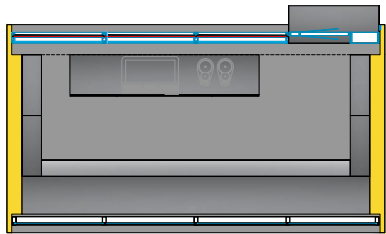


PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

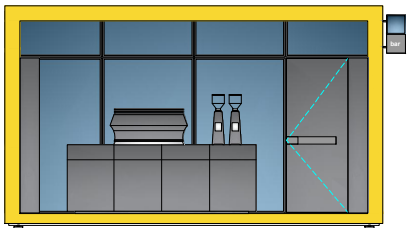


SECCIÓN LONGITUDINAL

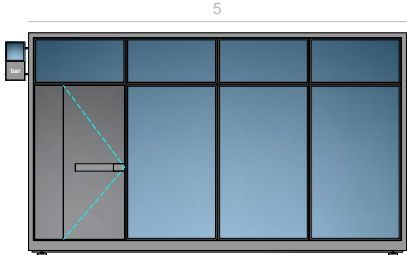


ALZADO POSTERIOR




ALZADO IZQUIERDO

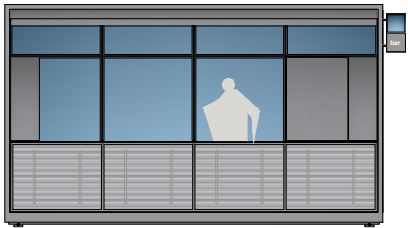

ALZADO PRINCIPAL ESTADO ABIERTO

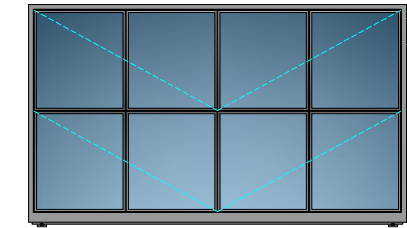

ALZADO PRINCIPAL ESTADO CERRADO




ALZADO DERECHO

módulo RAIN PINOCCHIO


Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 3 mm y 2 mm, acabado lacado en el ral a determinar.
Revestimiento interior de carton yeso de e: 13 mm acabado con pintura en el ral a determinar.
Aislamiento térmico e: 60 mm.
Suelo de tarima de madera maciza de iroko tratado sobre rastreles.
Alzado principal y posterior acabado en madera maciza de iroko tratado con anclaje oculto.
Alzado principal con puerta basculante automatica creando un voladizo al estar abierta.
Alzado posterior con puerta de acceso con cerradura de seguridad.
Dimensiones interiores 4.30 de largo, 2.50m de ancho, 2.50m de alto.
El cuadro eléctrico queda integrado en el interior desde donde se acciona la iluminación.
Barra de madera maciza de Iroko tratado, acabado mate.
Estanteria-expositor de chapa de acero galvanizada de e: 3 mm acabado termolacado en el ral a determinar.
Encimeras de acero inox. de e: 1.5 mm (fregadero integrado) sobre tablero contrachapado de e: 15 mm




PLANTA DE CUBIERTA

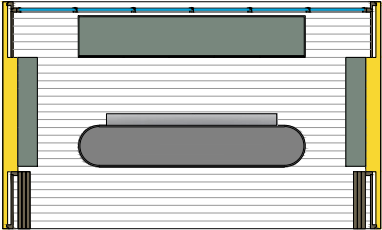


PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

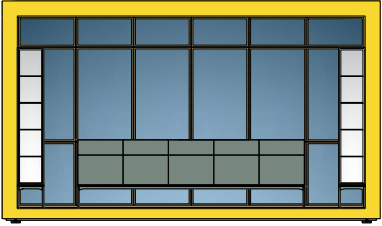


SECCIÓN LONGITUDINAL

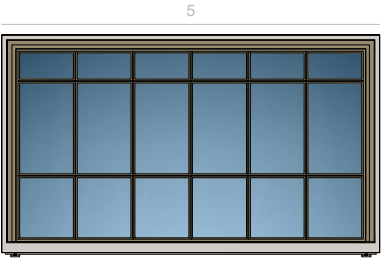


ALZADO POSTERIOR




ALZADO IZQUIERDO

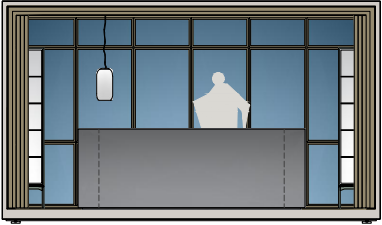

ALZADO PRINCIPAL. ESTADO ABIERTO

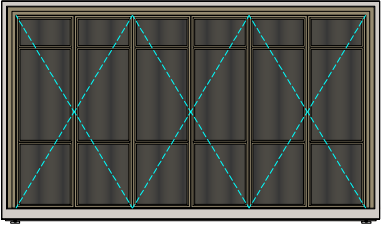

ALZADO PRINCIPAL. ESTADO CERRADO



ALZADO DERECHO

DIMME

módulo


RAIN SAMITTO

módulo RAIN SAMITTO

- Estructura de acero al carbono imprimado.
- Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 3 mm y 2 mm, acabado lacado en el ral a determinar.
- Revestimiento interior de carton yeso de e: 13 mm acabado con pintura en el ral a determinar.
- Aislamiento térmico e: 60 mm.
- Suelo de tarima de madera maciza de iroko tratado sobre rastreles.
- Alzado principal y posterior acabado en madera maciza de iroko tratado con anclaje oculto.
- Alzado principal con puerta basculante automatica creando un voladizo al estar abierta.
- Alzado posterior con puerta de acceso con cerradura de seguridad.
- Dimensiones interiores 4.30 de largo, 2.50m de ancho, 2.50m de alto.
- El cuadro eléctrico queda integrado en el interior desde donde se acciona la iluminación.
- Barra de madera maciza de Iroko tratado, acabado mate.
- Estanteria-expositor de chapa de acero galvanizada de e: 3 mm acabado termolacado en el ral a determinar.
- Encimeras de acero inox. de e: 1.5 mm (fregadero integrado) sobre tablero contrachapado de e: 15 mm



PLANTA DE CUBIERTA

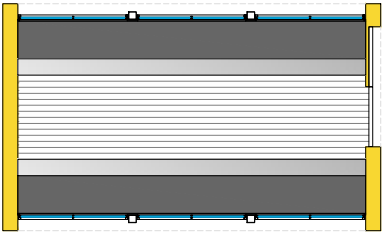


PLANTA DE DISTRIBUCIÓN




módulo MIZU


Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 3 mm y 2 mm, acabado lacado en el ral a determinar.
Revestimiento interior de carton yeso de e: 13 mm acabado con pintura en el ral a determinar.
Aislamiento térmico e: 60 mm.
Suelo de tarima de madera maciza de iroko tratado sobre rastreles.
Alzado principal y posterior acabado en madera maciza de iroko tratado con anclaje oculto.
Alzado principal con puerta basculante automatica creando un voladizo al estar abierta.
Alzado posterior con puerta de acceso con cerradura de seguridad.
Dimensiones interiores 4.30 de largo, 2.50m de ancho, 2.50m de alto.
El cuadro eléctrico queda integrado en el interior desde donde se acciona la iluminación.
Barra de madera maciza de Iroko tratado, acabado mate.
Estanteria-expositor de chapa de acero galvanizada de e: 3 mm acabado termolacado en el ral a determinar.
Encimeras de acero inox. de e: 1.5 mm (fregadero integrado) sobre tablero contrachapado de e: 15 mm

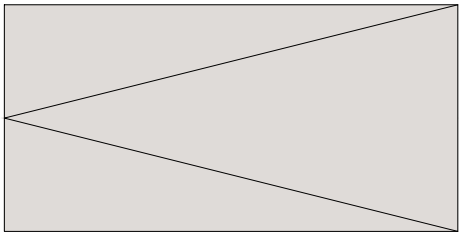


PLANTA DE CUBIERTA

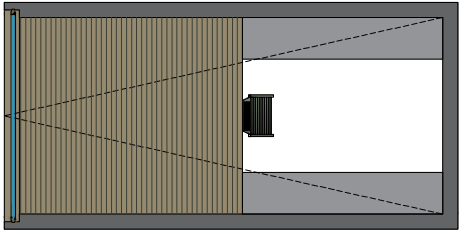


PLANTA ALTA DE DISTRIBUCIÓN

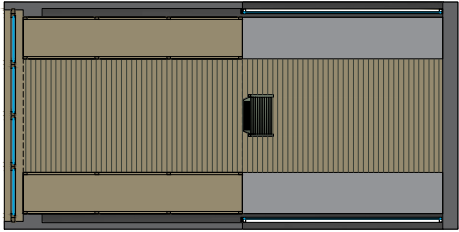


PLANTA BAJA DE DISTRIBUCIÓN

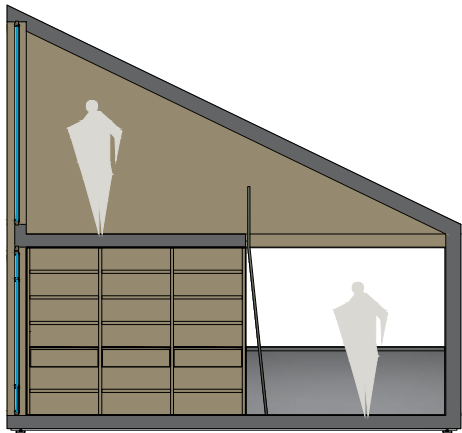


SECCIÓN LONGITUDINAL

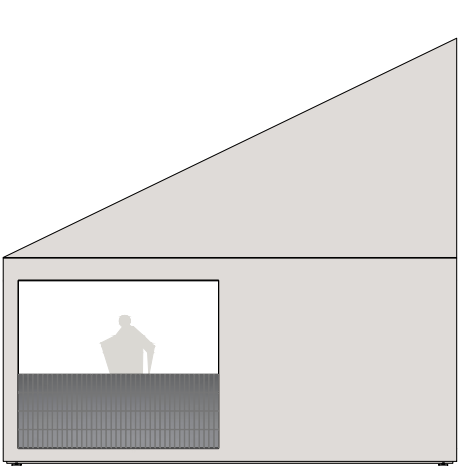


ALZADO IZQUIERDO ESTADO ABIERTO

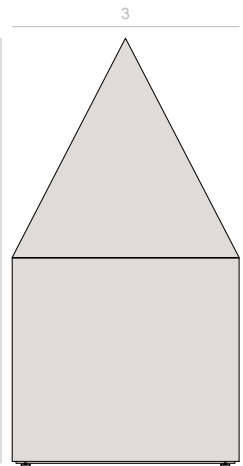


ALZADO POSTERIOR

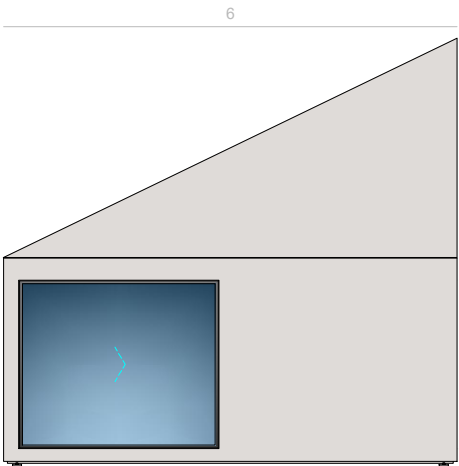


ALZADO IZQUIERDO

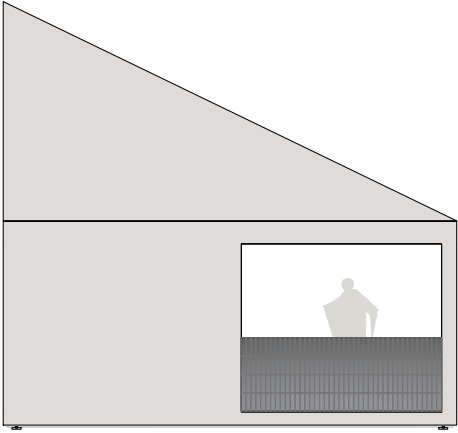

ALZADO DERECHO ESTADO ABIERTO

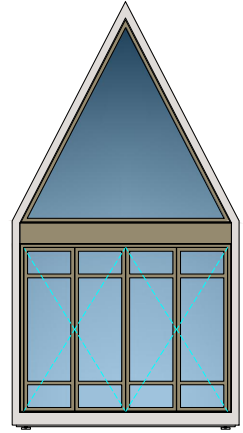

ALZADO PRINCIPAL

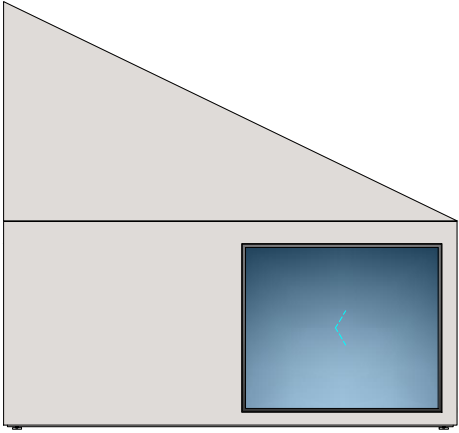

ALZADO DERECHO




SHOWROOM
MICROARQUITECTURA

DIMME

módulo
SEN

módulo SEN


Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 2 mm, acabado lacado al horno con pintura en polvo en el ral a determinar.
Carpintería exterior de madera maciza de iroko tratado. Formada por puertas acristaladas y contras.
Aislamiento térmico.
Trasdosados y tabiques interiores de carton yeso con tratamiento hidrofugo PLADUR H1.
Suelo compuesto por tablero fenólico de e: 20 mm.
Revestimiento de paramentos verticales y suelos de tarima de madera de Iroko. .
Armarios de instalaciones de electricidad, abastecimiento de agua, saneamiento y climatización volcados al exterior.
Sistema lumínico Led mediante puntos de luz
Dimensiones exteriores 9.00 de largo, 3.00m de ancho, 4.20m de alto.

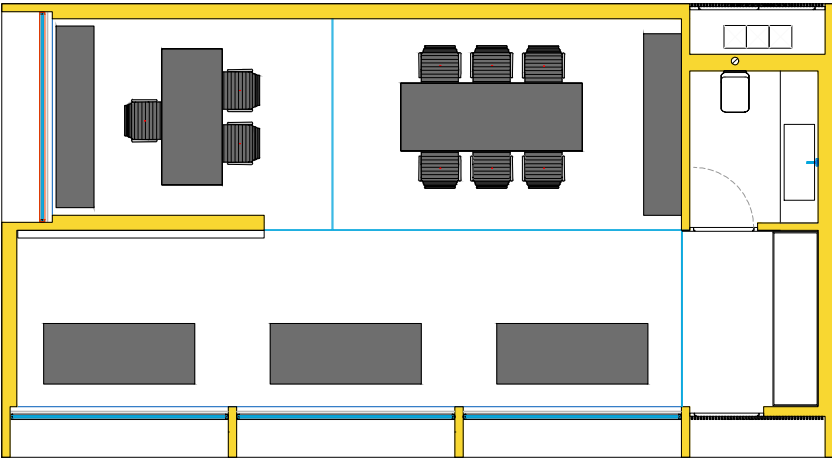


PLANTA DE DISTRIBUCIÓN




ALZADO DERECHO

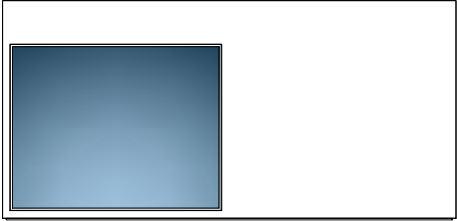

ALZADO IZQUIERDO

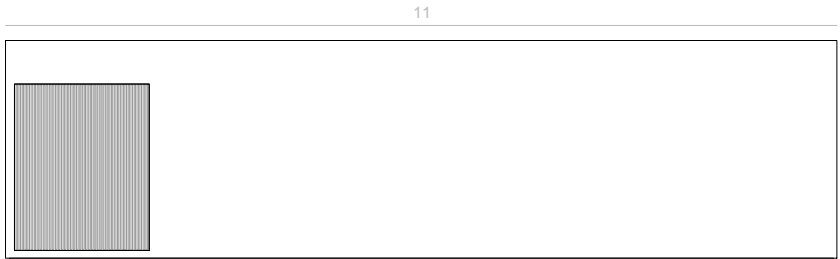


ALZADO POSTERIOR

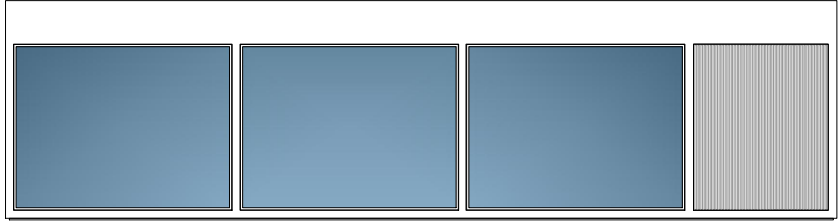


ALZADO PRINCIPAL

SEN

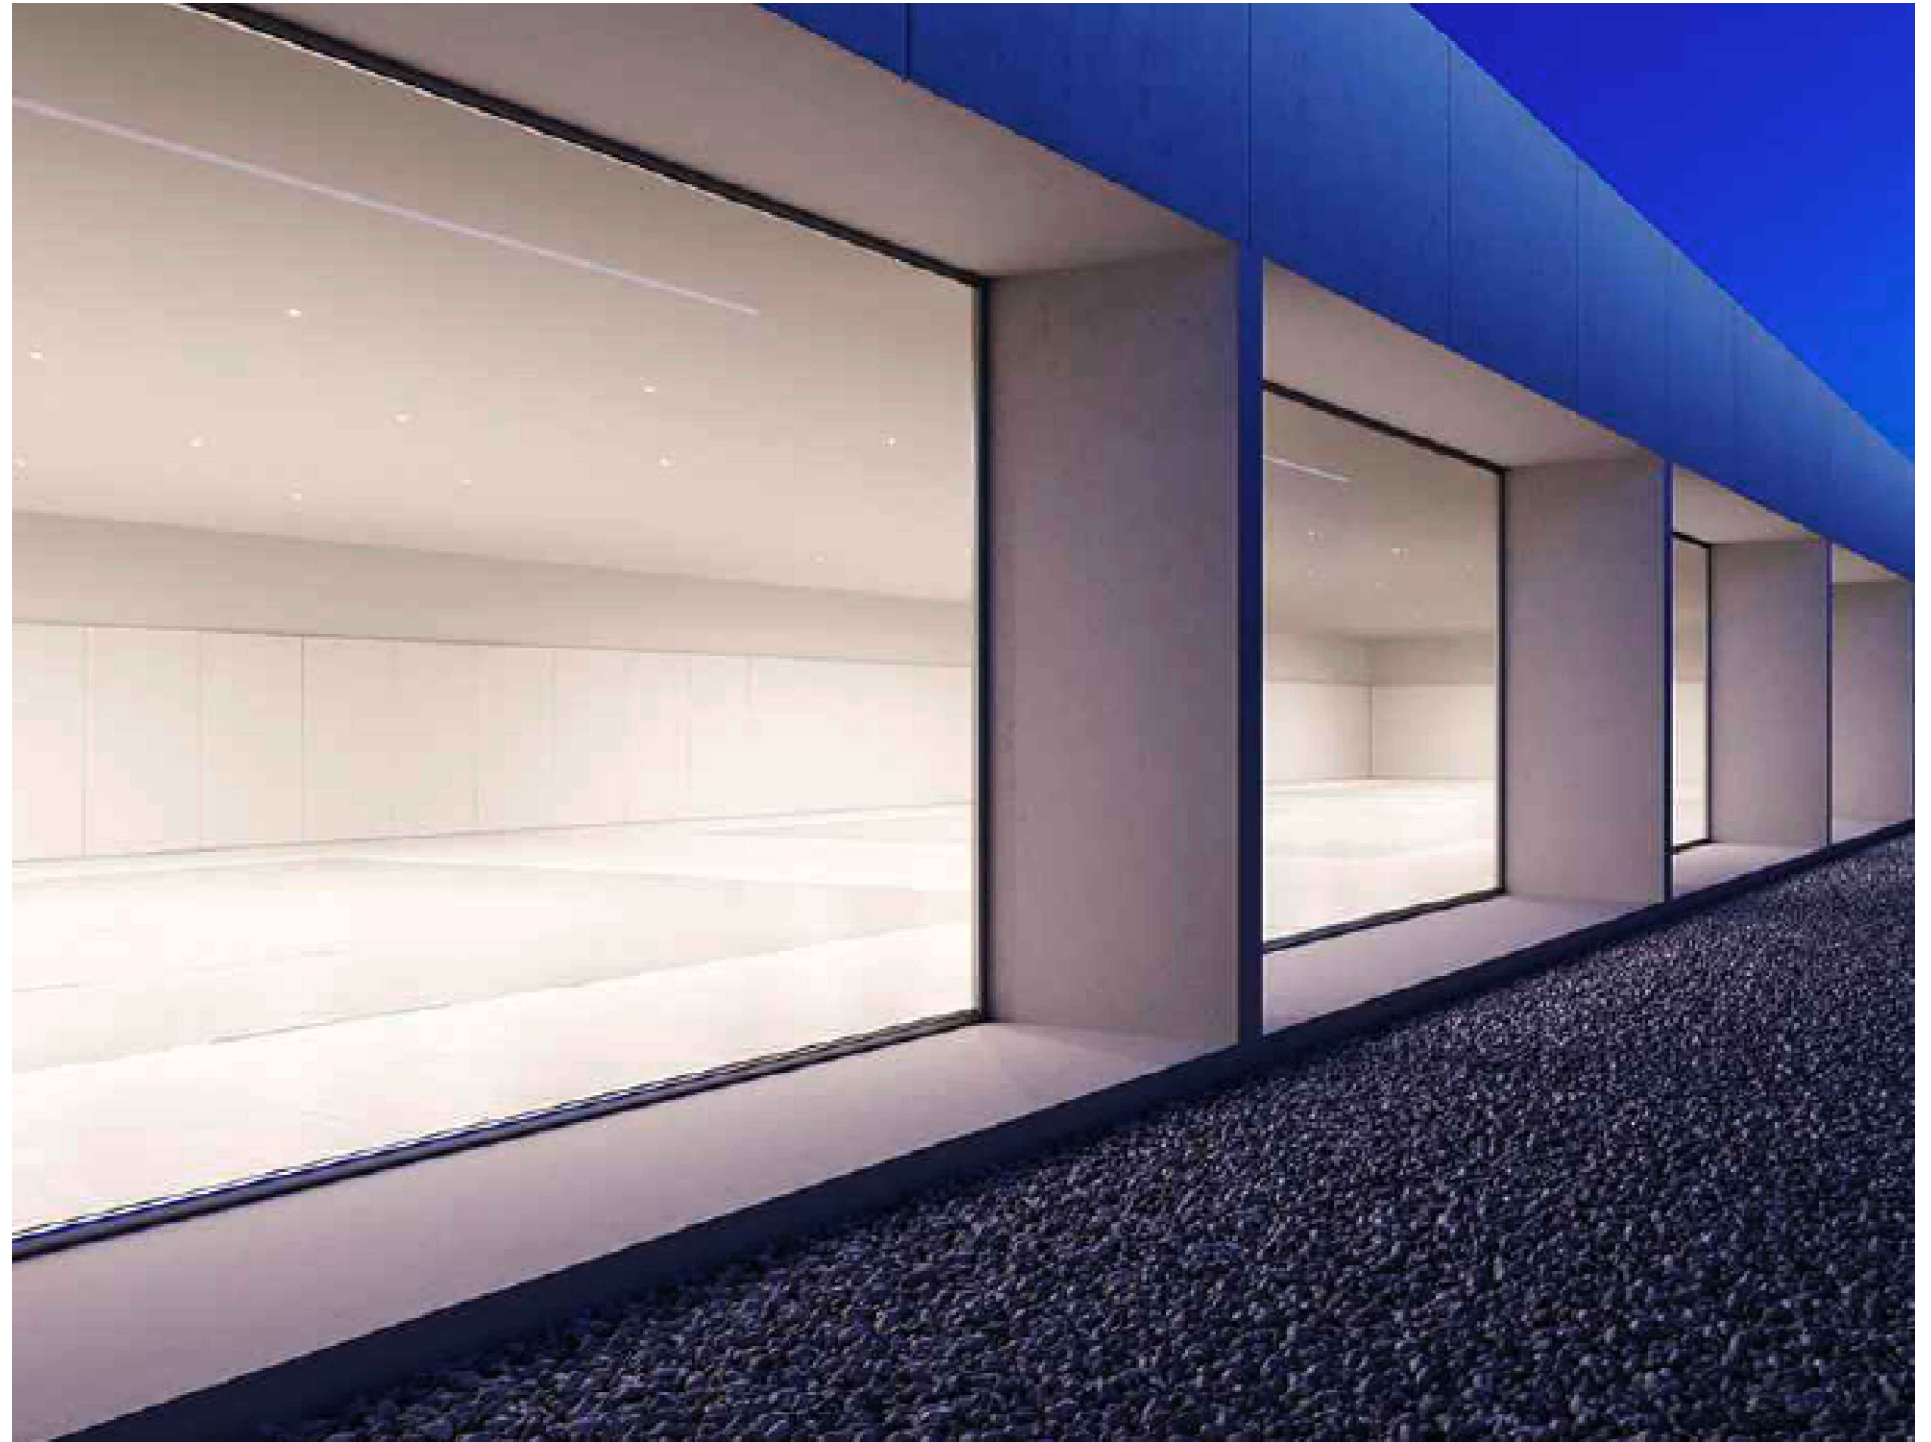


módulo SATEN

Estructura de acero al carbono imprimado.
Revestimiento exterior de chapa galvanizada de e: 2 mm, acabado lacado al horno con pintura en polvo en el ral a determinar.
Carpintería exterior de madera maciza de iroko tratado. Formada por puertas acristaladas y contras.
Aislamiento térmico.
Trasdosados y tabiques interiores de carton yeso con tratamiento hidrofugo PLADUR H1.
Suelo compuesto por tablero fenólico de e: 20 mm.
Revestimiento de paramentos verticales y suelos de tarima de madera de Iroko. .
Armarios de instalaciones de electricidad, abastecimiento de agua, saneamiento y climatización volcados al exterior.
Sistema lumínico Led mediante puntos de luz
Dimensiones exteriores 9.00 de largo, 3.00m de ancho, 4.20m de alto.

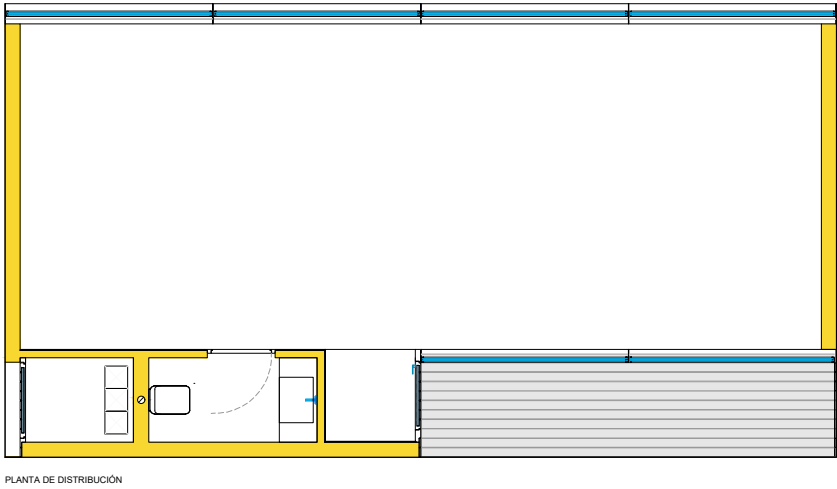


PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

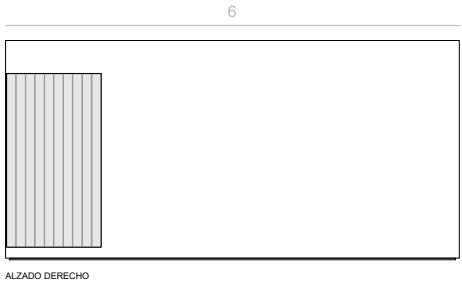


ALZADO DERECHO



ALZADO IZQUIERDO

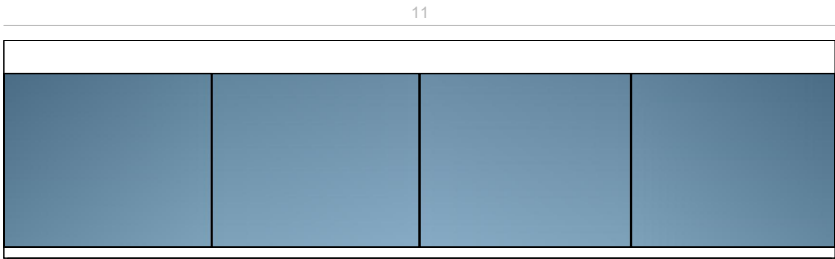

ALZADO POSTERIOR

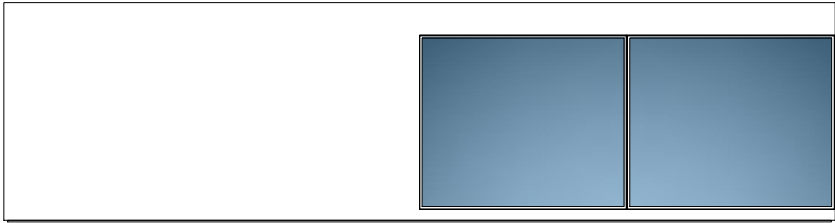

ALZADO PRINCIPAL